



Aluminio para la arquitectura



Expertos en Aluminio



Alu-Stock S.A. es una empresa distribuidora de todo tipo de productos y semiproductos de aluminio. **Somos expertos en aluminio**, conocemos todas sus posibilidades y estamos rodeados de las mejores firmas de producción a nivel nacional e internacional. Esto nos permite **ofrecer a nuestros clientes la solución exacta para su necesidad concreta**.

Fruto de nuestro amplio conocimiento, hemos desarrollado una **amplia gama de sistemas enfocados a la arquitectura**, el interiorismo y la decoración. En este catálogo le presentamos dichos productos. Si desea ampliar la información no dude en contactar con nosotros o visitar nuestra página web www.alu-stock.es.




Alu-Stock Vitoria

P.I. Jundiz-CTV
C/Zorrolleta 1-B
01015 Vitoria-Gasteiz (Álava)
T +34 945 29 00 97
F +34 945 29 00 88
alu-stock@alu-stock.es



Alu-Stock Barcelona

P.I. Sesrovires
C/Marconi 13
08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
T 93 544 46 00
F 93 544 45 24
barcelona@alu-stock.es

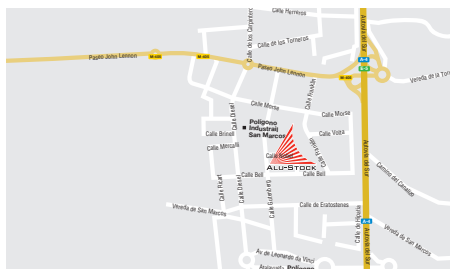

Alu-Stock Madrid

P.I. San Marcos
C/Nobel 2-4
28906 Getafe (Madrid)
T 916 916 415
F 916 928 674
madrid@alu-stock.es

EL ALUMINIO - UN MATERIAL LLENO DE VENTAJAS



UN MATERIAL LIGERO Y RESISTENTE

Con una densidad de 2,7 kg/dm³ el aluminio y sus aleaciones se encuentran entre los metales comercialmente utilizados más ligeros. Su relación resistencia/densidad es superior al acero.



UN MATERIAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Su condición natural, se autoprotege con una fina capa de óxido, le brinda una óptima resistencia a la corrosión. Además, en ambientes agresivos, esta capa puede aumentarse artificialmente con tratamientos de anodizado o protegerlo mediante el lacado.



UN MATERIAL COMPROMETIDO

El aluminio es un metal 100% reciclable y además puede reciclarse en innumerables ocasiones sin perder con ello sus propiedades. La energía utilizada en su reciclaje es muy inferior a la utilizada en su proceso primario y la que se necesita para su transformación y transporte es menor en comparación a la de otros materiales.



UN MATERIAL CON UNA GRAN FACILIDAD DE CONFORMADO

Su capacidad de conformado en procesos como la extrusión permite realizar formas y diseños casi ilimitados, permitiendo adaptarse a cualquier aplicación.



UN MATERIAL CON INFINIDAD DE ACABADOS

La posibilidad de ofrecer los productos en acabados anodizados en diferentes colores, lacados en una amplia gama de colores y texturas así como otros acabados especiales, permiten elegir el más adecuado para cada aplicación.

Índice



Sistema Falkit® pág. 6



Texturas de Aluminio pág. 44




Sistema Dekorakit pág. 32



Sistema Alu-Style pág. 48



Rodapiés Falkit pág. 38

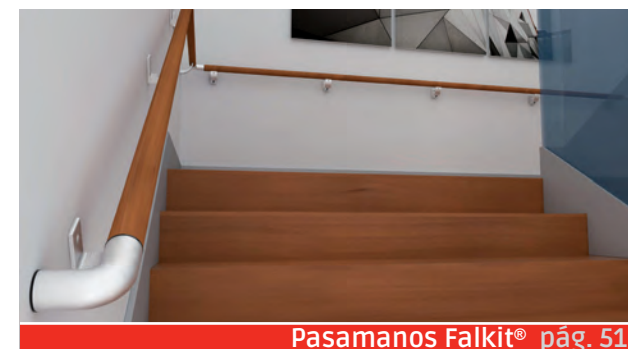

Pasamanos Falkit® pág. 51



Chapas decorativas pág. 52




Racores de Aluminio pág. 58



Sistema Aluskit pág. 64




Plataformas de Aluminio pág. 54

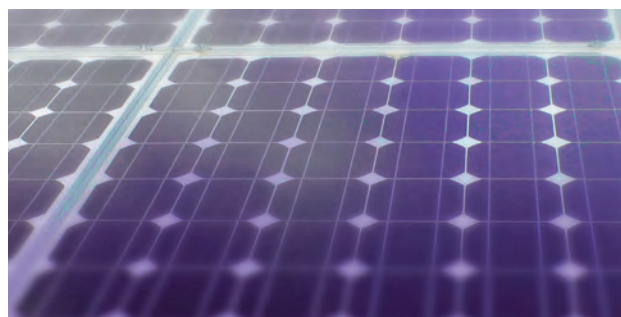


Aluskit-Solar y Claraboyas pág. 62




Perfiles normalizados pág. 68

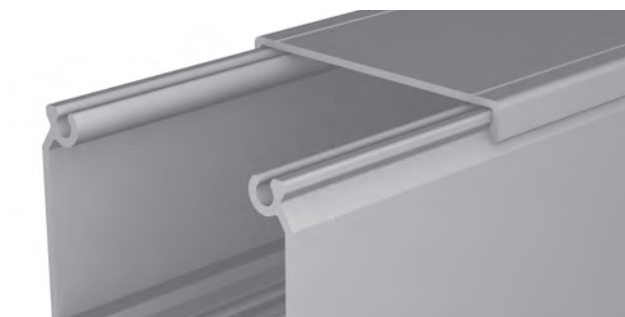

Canaletas de Aluminio pág. 57

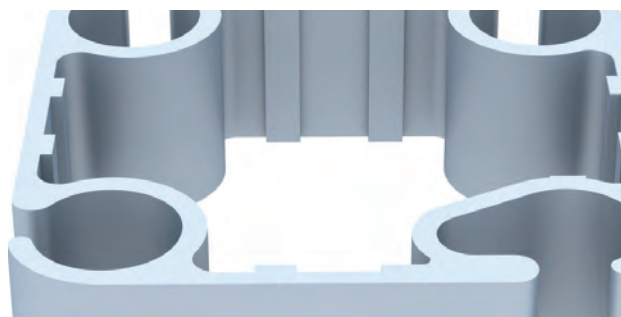

Carpas y portatornillos pág. 63

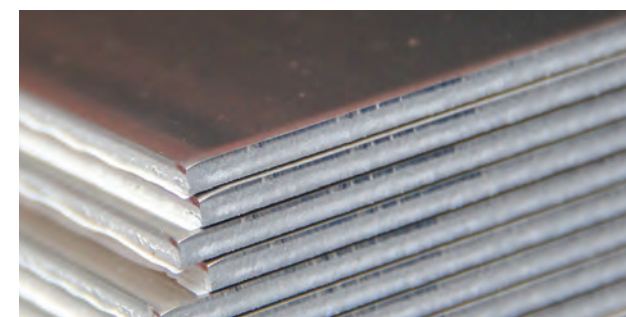

Chapas y placas pág. 70

sistema Falkit®



El Sistema Falkit® es un conjunto de perfiles de aluminio extruido y subestructura de anclaje con el que realizar todo tipo de revestimientos y forrados tanto de exteriores como de interiores.

La gran cantidad de perfiles existente que se pueden combinar entre sí, la amplia gama de acabados anodizados y lacados posibles y la modularidad del sistema permiten realizar todo tipo de revestimientos creativos.

Además, las posibilidades que nos brinda su proceso de fabricación nos permite ofrecer diseños personalizados y únicos para proyectos que así lo requieran.

Consúltenos si quiere conocer más detalles del Sistema Falkit® y recibir asesoramiento acerca de cómo incluirlo en sus proyectos.

Características:

- Perfiles de aluminio extruido
- Varias series con diferentes anchos útiles que permiten adaptarse a las diferentes superficies a revestir
- Sistema de fijación oculta
- Facilidad de instalación
- Posibilidad de uso en obra nueva y para rehabilitación
- Innumerables posibilidades de combinación y acabados
- Ensayos disponibles de comportamiento frente a los golpes, el viento, la lluvia y el fuego
- Totalmente reciclable
- Suministrable en longitudes hasta 7 metros y cortado a medida

Los perfiles del Sistema Falkit® se dividen en las siguientes series:

- Serie 200: Perfiles de 200 mm de anchura, combinables entre sí.
- Serie 166: Perfiles de 166 mm de anchura, combinables entre sí y con la Serie 125.
- Serie 125: Perfiles de 125 mm de anchura, combinables entre sí y con la Serie 166.
- Curvados: Perfiles para el revestimiento de columnas de hasta 500 mm de diámetro.
- Dekorakit: Perfiles para realizar equipamientos comerciales.




FACHADAS VENTILADAS

Uno de los principales modos de instalación de los perfiles del **Sistema Falkit®** es a modo de fachada ventilada. Este tipo de instalaciones, que permiten el flujo del aire por su interior, ofrecen un comportamiento óptimo frente al calor y el frío y ofrecen por tanto la posibilidad de reducir el consumo de energía para mantener una temperatura ambiente confortable en el interior.

Los componentes de este tipo de fachadas son los siguientes:

1. Muro de sustentación
2. Cámara ventilada
3. Material aislante
4. Subestructura portante, cuya distancia con el material aislante puede ser variable en función de la cámara ventilada que se quiera obtener
5. Piel de la fachada ventilada formada por perfiles de aluminio del **Sistema Falkit®**

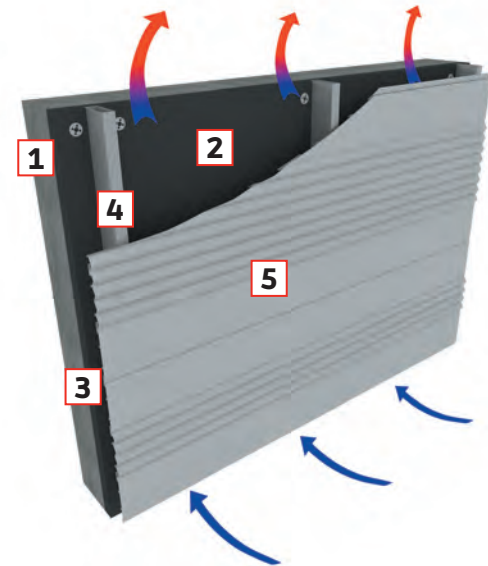

ENSAYOS

El Sistema Falkit® está certificado en diversos apartados mediante ensayos realizados en el Centro de Investigación Tecnológica Tecnalia.

La clasificación en dichos apartados es la siguiente:

Ensayo de Resistencia al Fuego

Clase A1 según norma EN 13501 1:2007

Ensayo de Resistencia a Cuerpo Duro y Cuerpo Blando

Categoría II según ETAG nº34


Ensayo de Resistencia a la Lluvia bajo presión de aire

150a según norma EN 12865:2002

Ensayo de Resistencia al Viento

Carga máxima a succión: 3.000 Pa según ETAG nº34

Carga máxima a presión: 4.000 Pa según ETAG nº34

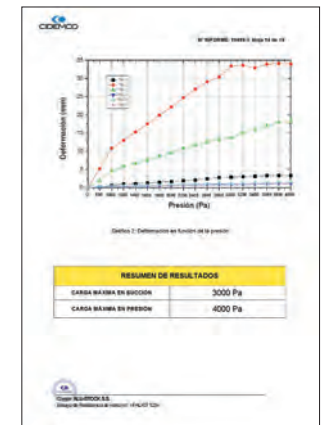

serie 200

103102 pág. 10 **103103** pág. 10 **103104** pág. 10 **103105** pág. 11 **103106** pág. 11 **103107** pág. 11 **103108** pág. 12 **103109** pág. 12 **103110** pág. 12



serie 166

103403 pág. 14 **103404** pág. 14 **103405** pág. 14




serie 125


103311 pág. 16 **103312** pág. 16 **103321** pág. 16 **103322** pág. 17 **103331** pág. 17 **103332** pág. 17 **103313** pág. 18 **103333** pág. 18 **103334** pág. 18 **103336** pág. 19 **103337** pág. 19



103338 pág. 19 **103340** pág. 20 **103341** pág. 20 **103342** pág. 20 **103343** pág. 21 **103344** pág. 21 **103345** pág. 21 **103346** pág. 22 **103347** pág. 22 **103348** pág. 22 **103350** pág. 23




103351 pág. 23 **103360** pág. 23 **103361** pág. 24 **103363** pág. 24





otros perfiles

103390 pág. 29 **103391** pág. 29 **103392** pág. 29 **103380** pág. 29

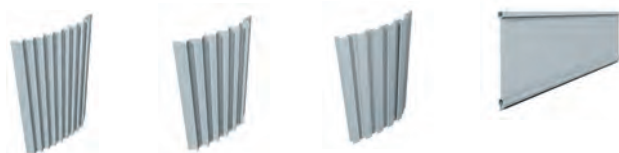

103102

FALKIT® SIERRA DE CAZORLA

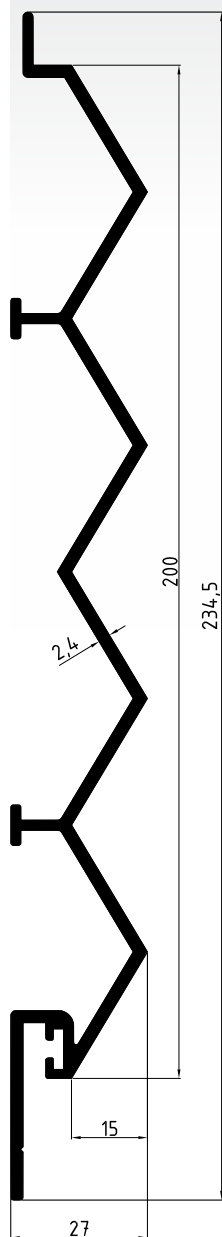


- Perfil tipo sierra de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200




103103

FALKIT® MONTBLANC

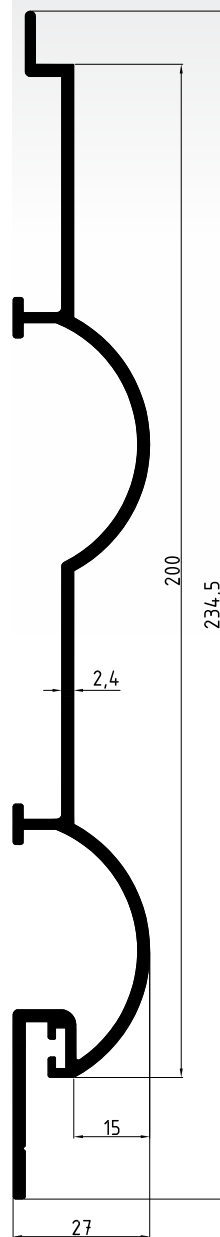


- Perfil que combina onda y cara lisa de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200

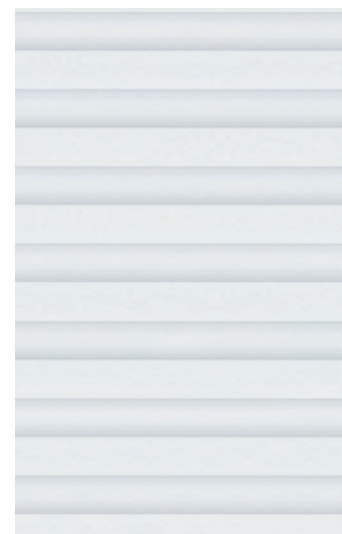


103104


FALKIT® CANADÁ 2 TEJAS

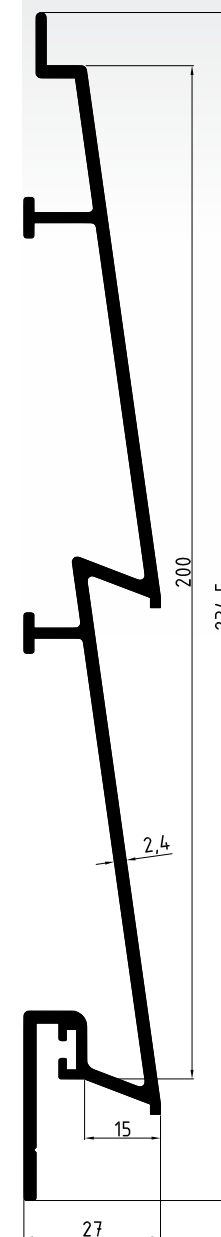


- Perfil tipo casa de madera de 200 mm. de anchura e imitación de tablero doble
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200

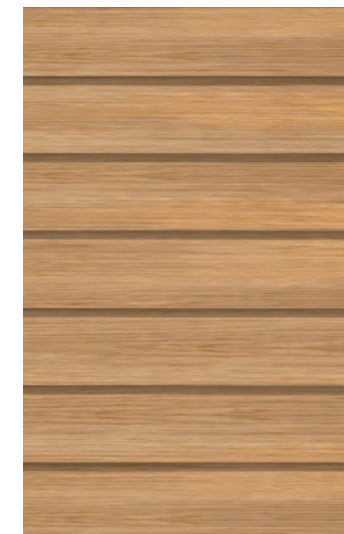


FALKIT® CANADÁ 1 TEJA

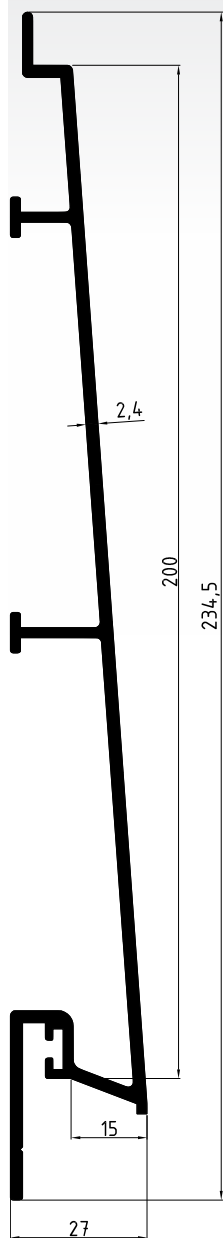

- Perfil tipo casa de madera de 200 mm. de anchura e imitación de tablero único
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200

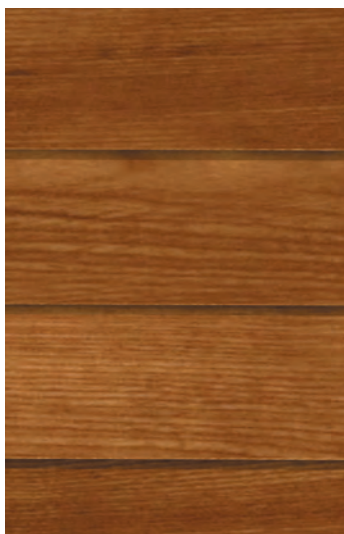


FALKIT® TABLA DE 200

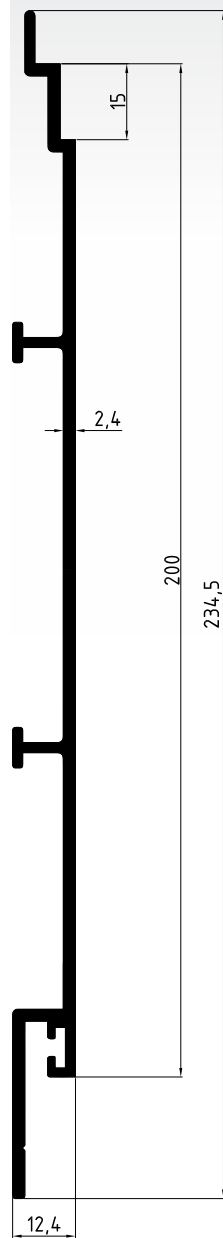


- Perfil liso de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200





FALKIT® TABLA DE 100

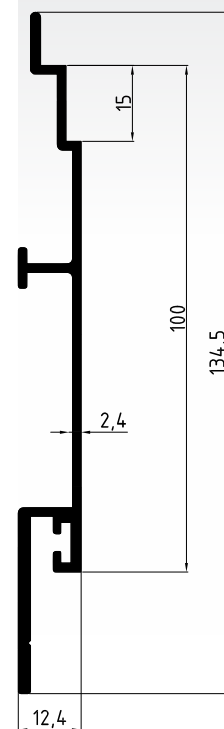

- Perfil liso de 100 mm. de anchura
- 1,7 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200

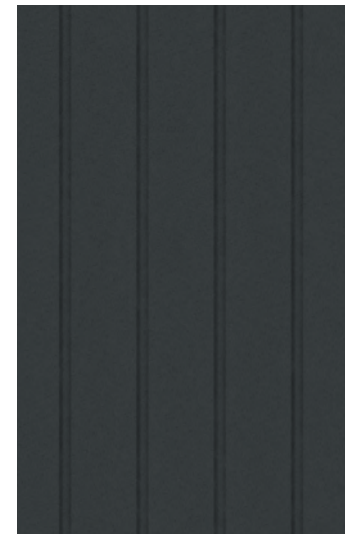



FALKIT® ONDA DE LAURA

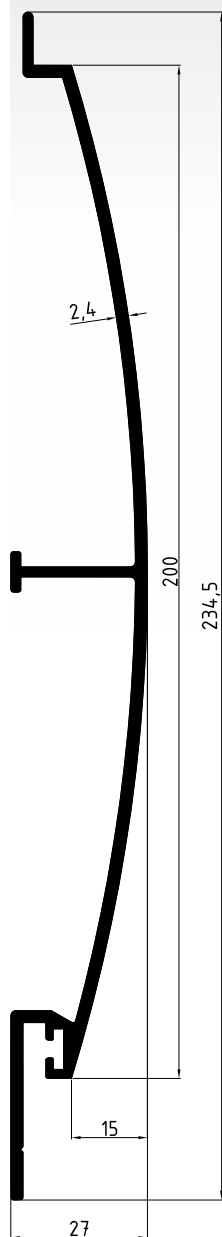

- Perfil de onda de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200




FALKIT® VALLE DE ORDESA

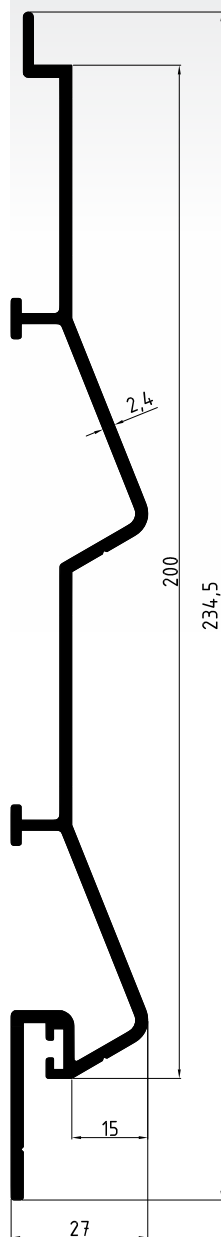

- Perfil combinado de tipo sierra y liso de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200



FALKIT® LYON

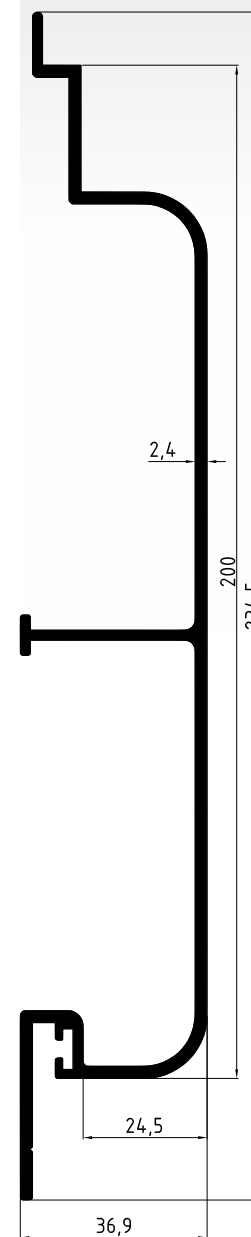

- Perfil de relieve profundo y liso de 200 mm. de anchura
- 2,4 mm de espesor medio
- Combinable con todos los perfiles de la Serie 200






Sierra de Cazorla Iglesia Tarancón - Cuenca



Sierra de Cazorla + Tabla de 200 Frontón - Santa Cruz de Campezo (Álava)


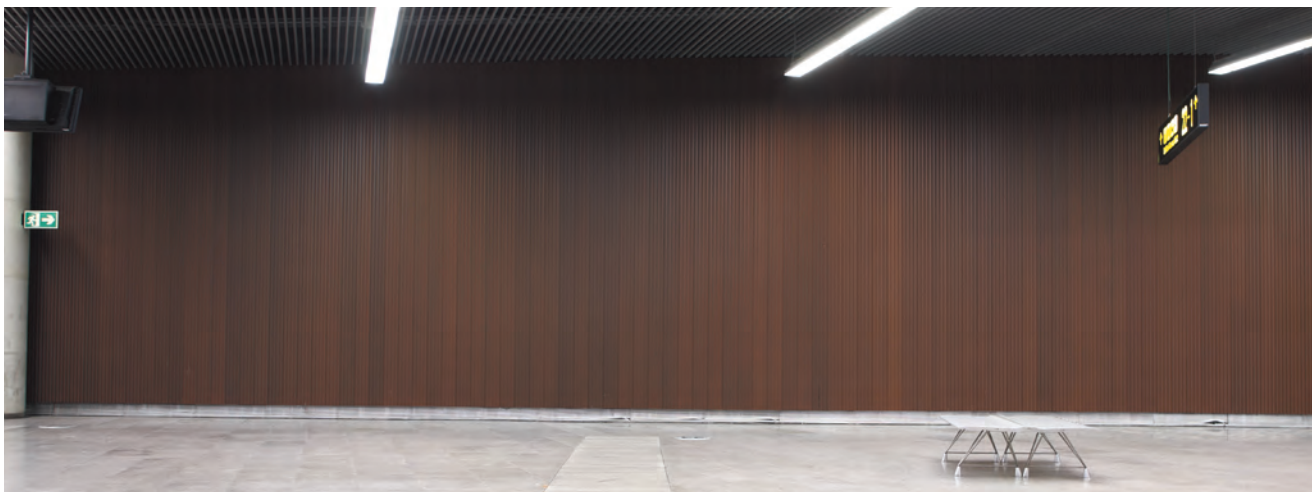


Sierra de Cazorla Estación de autobuses - Pamplona



Tabla de 200 + Onda de Laura Nave industrial - Getafe


FALKIT® SIERRA MORENA

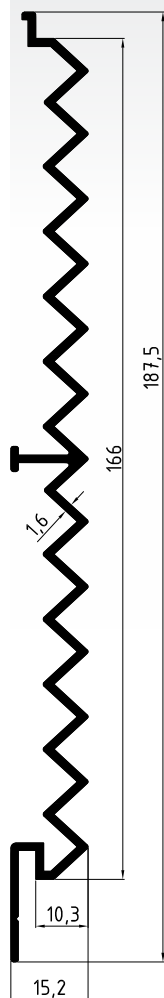


- Perfil tipo sierra de 166 mm. de anchura
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166





FALKIT® SIERRA MORENA PERFORADO

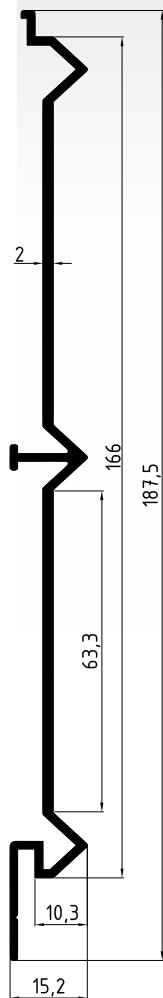

- Perfil que combina parte lisa y sierra de 166 mm. de anchura
- Lleva perforado de tipo coliso
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166
- Amplía las posibles aplicaciones del sistema:
 - Cierres perimetrales
 - Revestimientos con efectos de parasol
 - Protección de ventanales
 - Paredes con humedades

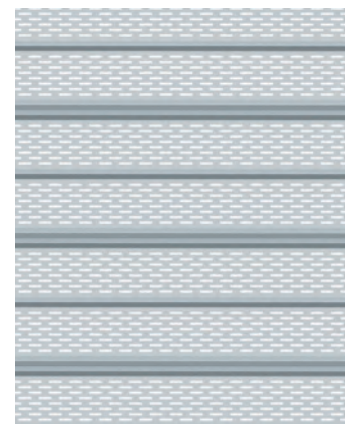

FALKIT® PEINE DE LOS VIENTOS

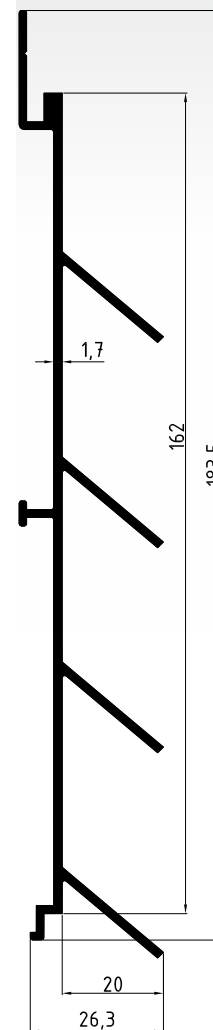

- Perfil tipo peine de 162 mm. de anchura
- 1,7 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166






Sierra Morena Perforado + Serrakit Sede Alu-Stock - Vitoria-Gasteiz



Sierra Morena Perforado Viviendas - Sukarrieta (Vizcaya)

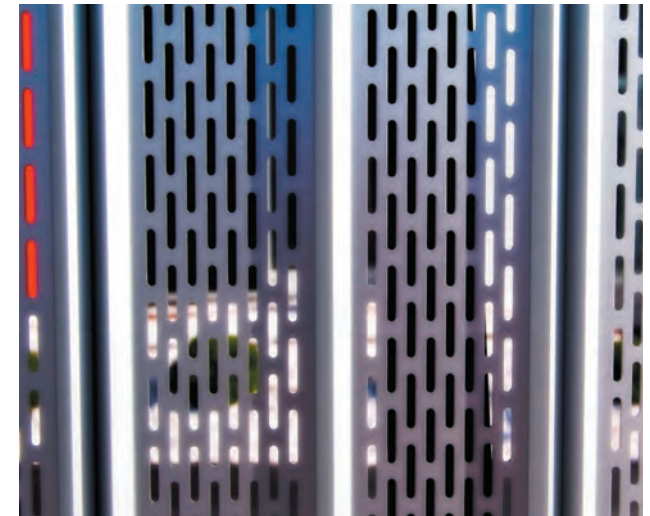


Sierra Morena Perforado Detalle

103311


103312

103321


FALKIT® ADÁN

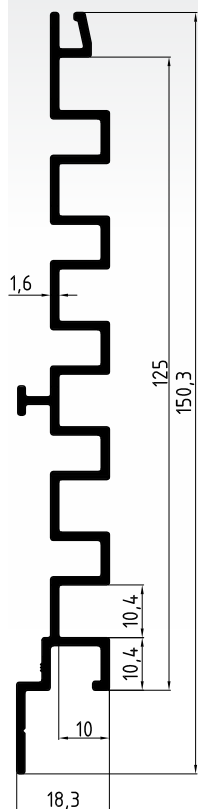


- Perfil de greca fina de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Eva, Romeo, Julieta, Tristán e Isolda

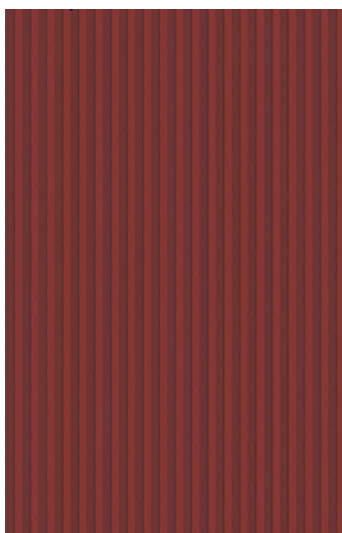


FALKIT® EVA

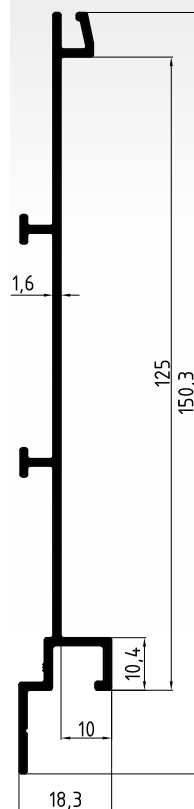

- Perfil de greca fina de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Adán, Romeo, Julieta, Tristán e Isolda

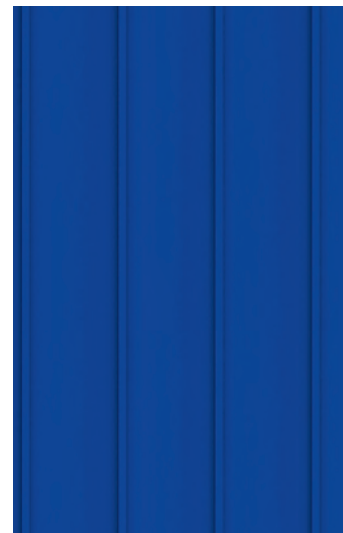

FALKIT® ROMEO

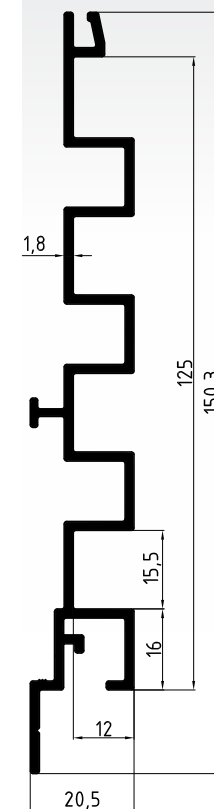


- Perfil de greca media de 125 mm. de anchura
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Adán, Eva, Julieta, Tristán e Isolda




103322

FALKIT® JULIETA

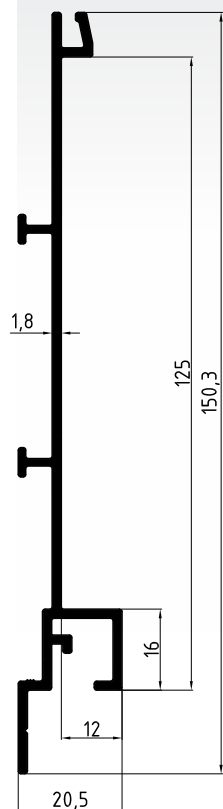


- Perfil de greca media de 125 mm. de anchura
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Adán, Eva, Romeo, Tristán e Isolda

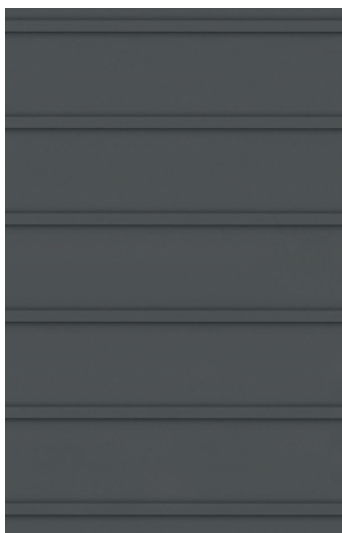


103331

FALKIT® TRISTÁN

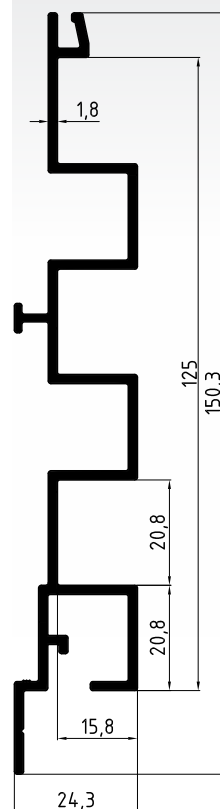


- Perfil de greca grande de 125 mm. de anchura
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julieta e Isolda

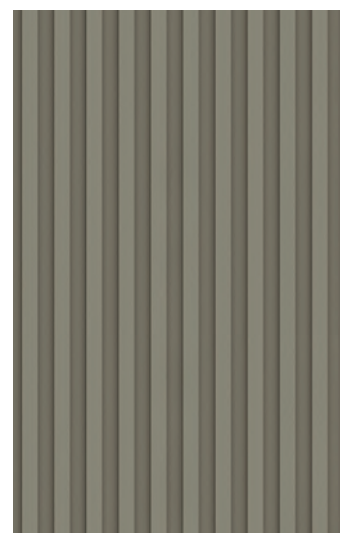

103332


FALKIT® ISOLDA

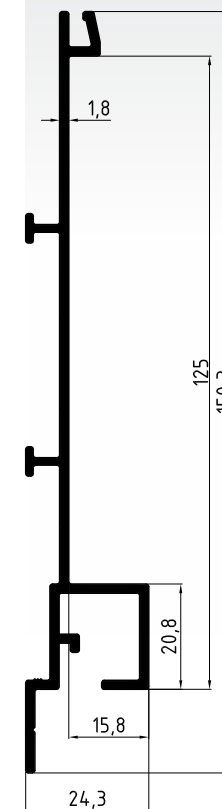


- Perfil de greca grande de 125 mm. de anchura
- 1,8 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julieta y Tristán




FALKIT® ABEL




- Perfil de greca fina de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

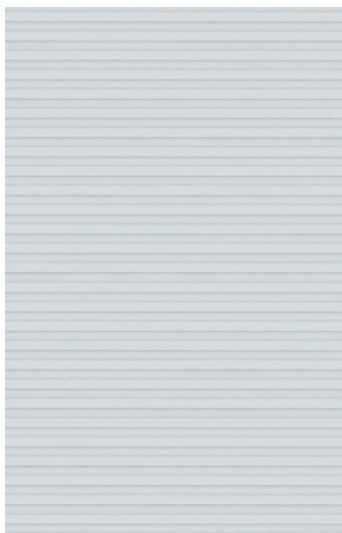



FALKIT® CARAVISTA




- Perfil tipo ladrillo caravista de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

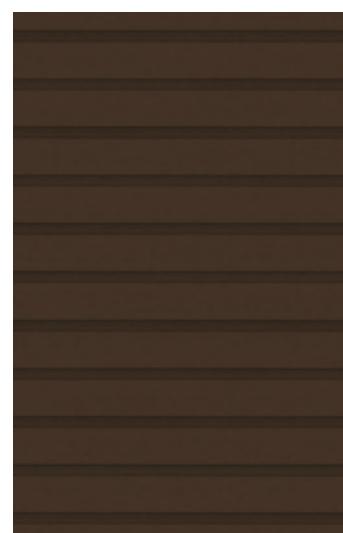


FALKIT® INTERCALADOR COLINA 75

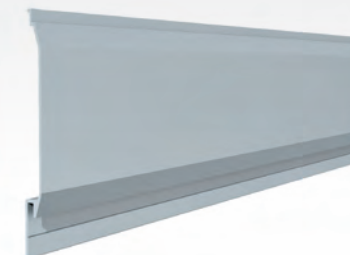


- Perfil con relieve liso de 75 mm. de anchura
- 1,4 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

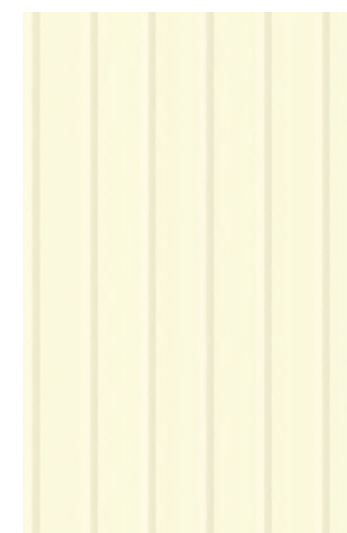


FALKIT® PENTAGRAMA




- Perfil liso con pequeñas hendiduras de 125 mm. de anchura
- 1,4 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

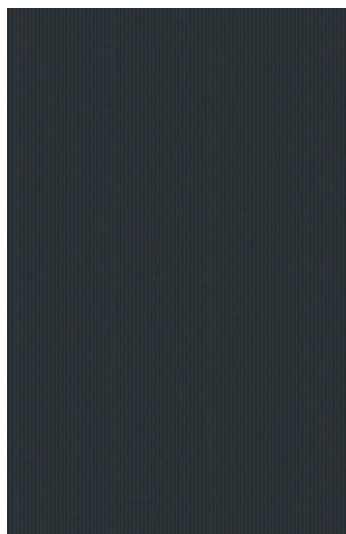

FALKIT® ELISSO




- Perfil liso de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

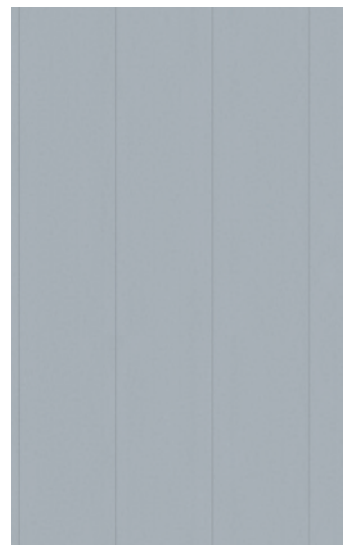

FALKIT® LED





- Perfil con ligera curvatura de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda
- Con ranura para insertar tiras LED para iluminación

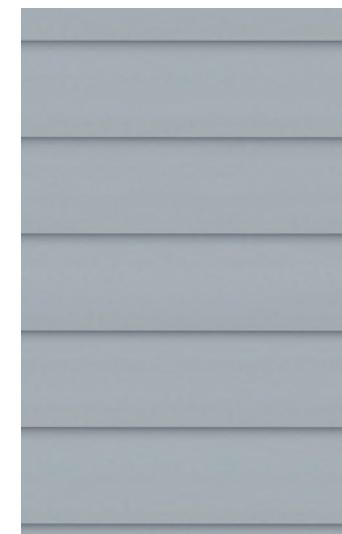


103340

FALKIT® SIERRA DE GATA

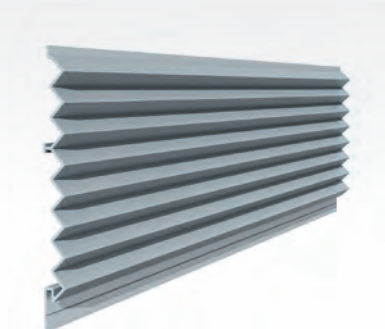


- Perfil tipo sierra de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

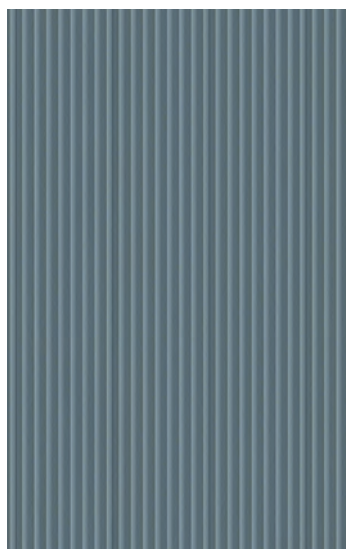


103341

FALKIT® OLAS DE NEPTUNO

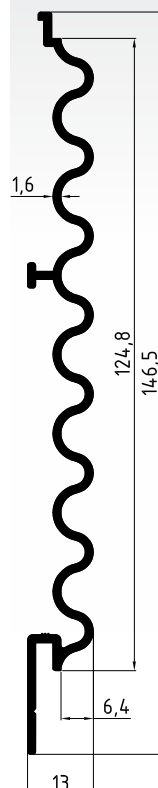


- Perfil de onda pronunciada de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

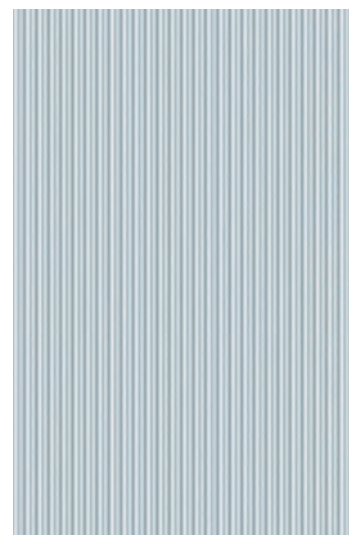

103342


FALKIT® MINERVA



- Perfil que combina onda profunda con parte lisa de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda




FALKIT® MAR EGE0




- Perfil de onda ligera de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda





FALKIT® SAHARA



- Perfil tipo sierra de picos suaves de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

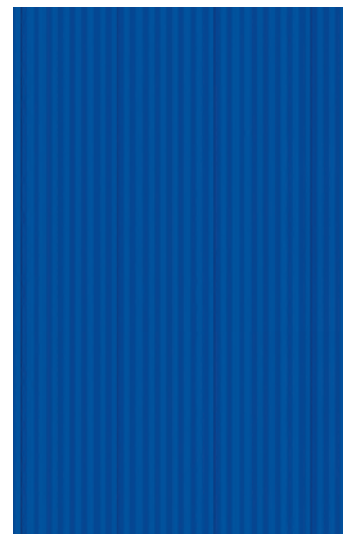

FALKIT® MAR DE ALBORÁN





- Perfil que combina onda ligera con parte lisa de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda




103346

FALKIT® MINIONDINA





- Perfil de onda pequeña de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

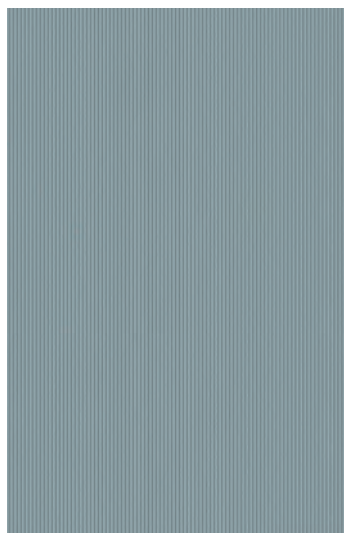


103347

FALKIT® MEDIAONDINA

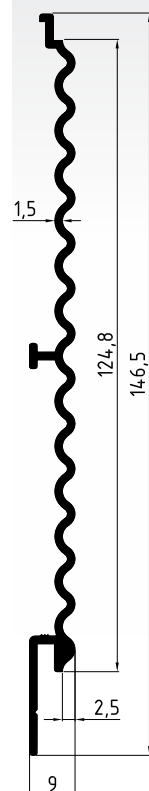


- Perfil de onda media de 125 mm. de anchura
- 1,5 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

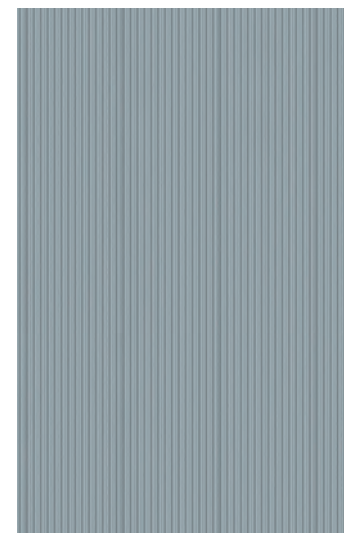

103348

FALKIT® BALUARTE

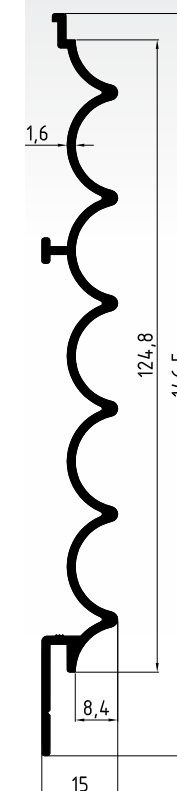


- Perfil de onda invertida de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda




103350

FALKIT® VALLE DE ARÁN

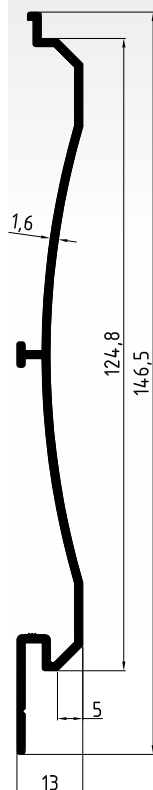


- Perfil de bajorelieve curvo de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

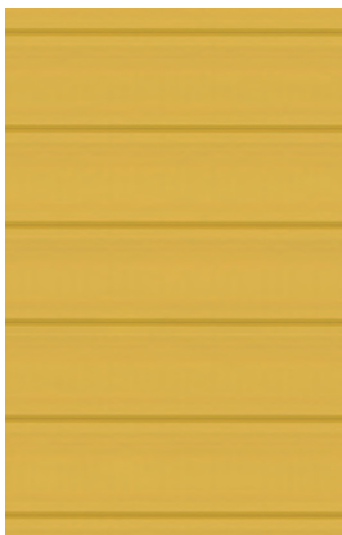


103351

FALKIT® VALLE DEL JERTE


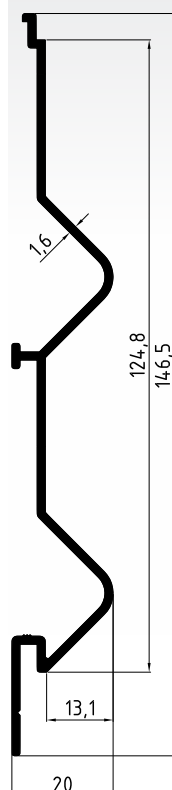


- Perfil que combina picos y partes lisas de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

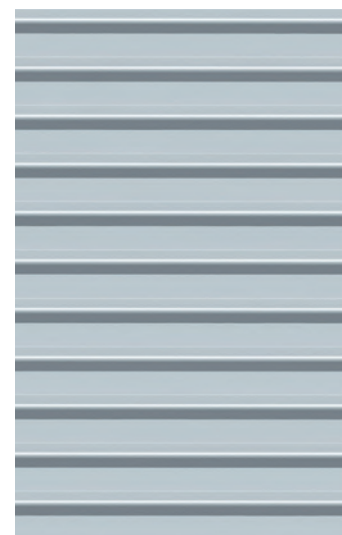


103360


FALKIT® OCÉANO PACÍFICO

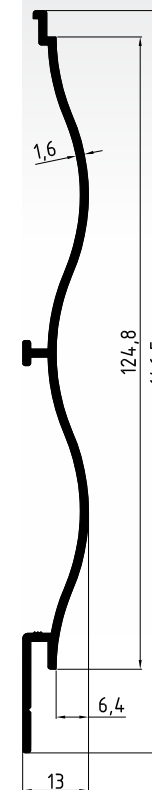


- Perfil de ondas suaves de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

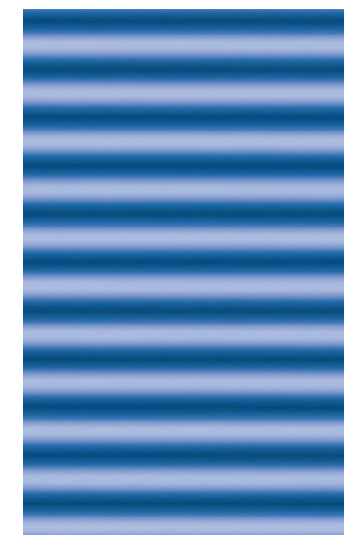


FALKIT® MONTREAL

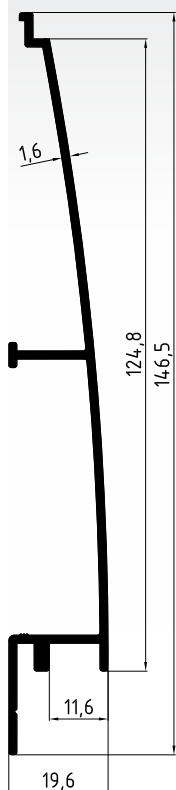


- Perfil tipo parasol de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- La parte lisa inferior se podría perforar consiguiendo un perfil perforado
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

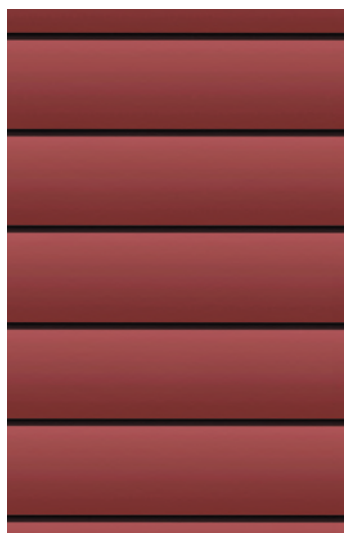

FALKIT® LAURITA

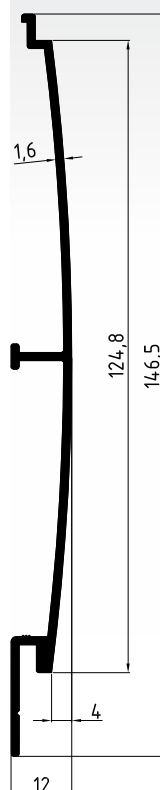

- Perfil de curva amplia de 125 mm. de anchura
- 1,6 mm de espesor medio
- Combinable con los perfiles de la Serie 125 y Serie 166 excepto Falkit® Adán, Eva, Romeo, Julietta, Tristán e Isolda

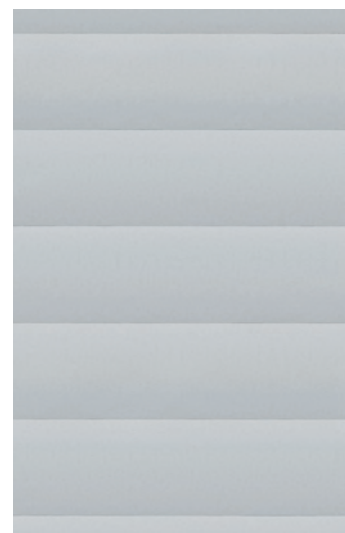



Sierra de Gata Viviendas - Calahorra (La Rioja)



Mediaondina Chalets - Madrid



Mediaondina CEIP María del Moral - Rincón de la Victoria (Málaga)



Adán + Eva Oficina (Oviedo)



Baluarte + Pentagrama Juzgados - El Ejido (Almería)



Océano Pacífico Tienda - Cerdanyola (Barcelona)



Mediaondina Polideportivo - La Pobla de Vallbona (Valencia)



Sahara Oficinas - Vitoria-Gasteiz



Miniondina Oficinas - Vitoria-Gasteiz



Isolda Conservatorio "Joaquín Rodrigo" - Valencia



Mar Egeo Colegio - Pruvia (Asturias)



Abel Viviendas - Sant Boi (Barcelona)




Sierra de Gata Museo - Palencia


FALKIT® CURVADOS

- Perfiles especialmente indicados para el revestimiento de columnas de hasta 500 mm de diámetro.


103390 Falkit® Curvado Olas de Neptuno

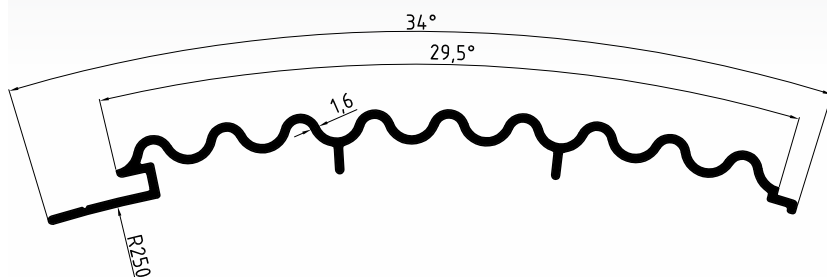


103391 Falkit® Curvado Baluarte

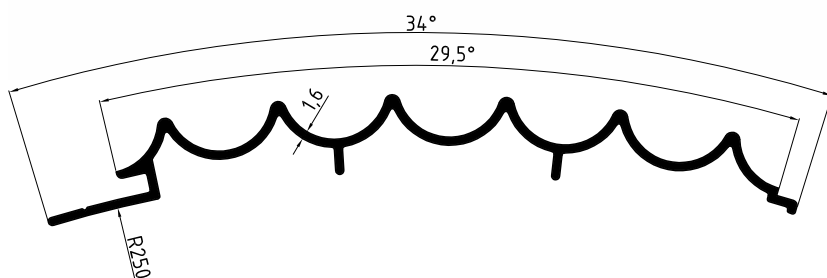

103392 Falkit® Curvado Abel

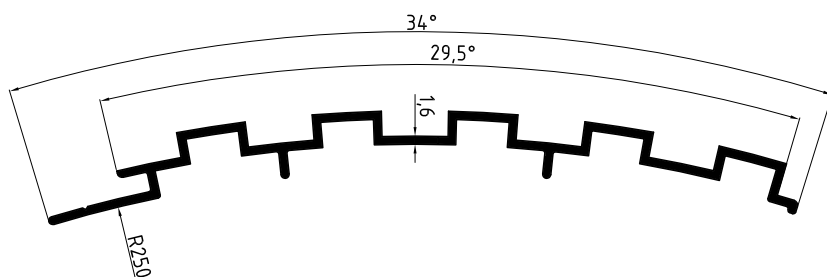

FALKIT® ALCATRAZ

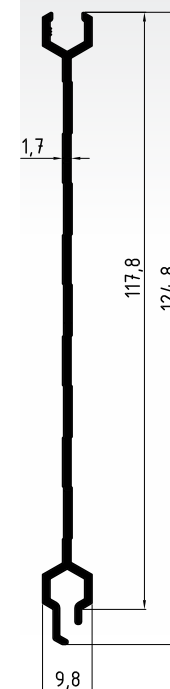


- Perfil de 120 mm de ancho especialmente indicado para realizar cerramientos junto con los perfiles del sistema Aluskit.




subestructura tipo

Subestructura tipo para todo tipo de revestimientos tanto exteriores como interiores.

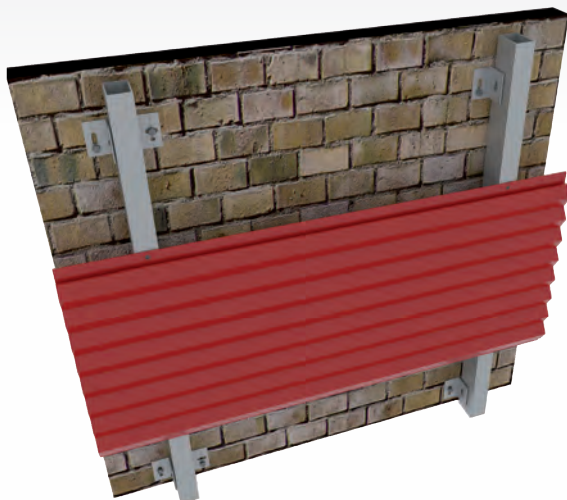

70045215600000 Base de anclaje



17606039161T5 Rastrel tubular 60x40

70527504N14213 Torn. Autotaladrante 4,2x13 Inox A2

70527504N14813 Torn. Autotaladrante 4,8x13 Inox A2


70527504N14816 Torn. Autotaladrante 4,8x16 Inox A2

705257100660A2 Torn. DIN 571 6x60 Inox A2


70525710001050 Taco nylon multimaterial

subestructura básica

Subestructura especialmente indicada para interiores o aquellos sobre superficies bien raseadas que requieran una cámara mínima.

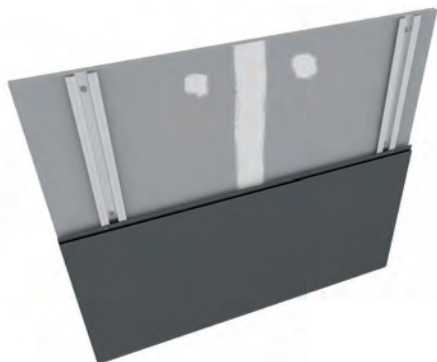

103123 Omega rastrel 63x13




70527504N14213 Torn. Autotaladrante 4,2x13 Inox A2


70527504N14813 Torn. Autotaladrante 4,8x13 Inox A2

remates



103101 U de inicio





103303 Perfil de inicio/remate



103065 Remate esquinero-inicio 25x25




103066 Remate esquinero-inicio 17x17




103301

Omega remate 13 mm.




103304

Omega remate 22 mm.




103131

Omega remate 30 mm.




103305

Remate lateral 22 mm.





103134



Remate lateral 30 mm.



103122 Perfil remate superior inclinado




103302 Esquinero remate




103315 Soporte esquinero curvo


103316 Esquinero interior curvo




103320 Tapa remate marco 32mm



103319 Remate marco 75 mm


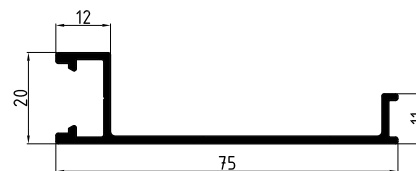


103309 Remate marco 145 mm

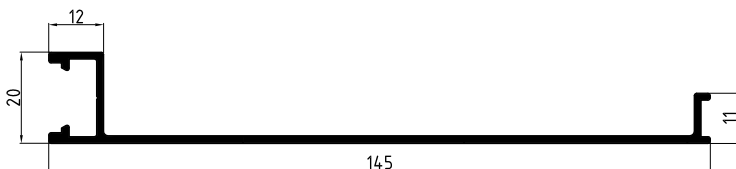

103317 Base esquinero angular exterior

103318 Tapa esquinero exterior



sistema Dekorakit



sistema Dekorakit

El Sistema Dekorakit es un conjunto de perfiles de aluminio extruidos y accesorios colgadores que permite realizar revestimientos funcionales tanto de paramentos como de mobiliario para equipamiento comercial. La variedad de perfiles y accesorios hacen al sistema muy versátil.

La posibilidad de colgar los accesorios en innumerables posiciones otorgan al sistema una flexibilidad que permite variar el tipo de producto expuesto o su posición de una manera sencilla y eficaz.

Suministro

La longitud estándar de suministro de los perfiles es de 6.050 mm. Bajo pedido podemos suministrar cortado a medida o en otras longitudes de hasta 7.000 mm en acabado anodizado.

Acabado

El acabado estándar de los perfiles es anodizado natural de 15 micras. Bajo pedido se puede suministrar en bruto, en anodizado de 20 micras con mayor protección, con tratamientos de pulido y/o repulido así como lacados en la gama RAL u otros colores especiales.

Perfiles

Perfiles de aluminio extruido para el revestimiento de paredes y fabricación de mobiliario expositor:

- **Perfil Palo de Golf:** Perfil de 125 mm de anchura combinable con el resto de perfiles del sistema así como los perfiles de la Serie 125 y 166 del Sistema Falkit®.
- **Perfil Ariadna:** Perfil de 150 mm de anchura combinable con el resto de perfiles del sistema así como los perfiles de la Serie 125 y 166 del Sistema Falkit®.
- **Perfil Green:** Perfil de 150 mm de anchura combinable con el resto de perfiles del sistema así como los perfiles de la Serie 125 y 166 del Sistema Falkit®.


Accesorios colgadores

Amplio catálogo de accesorios para exponer todo tipo de productos:

- **Perfil Expo-Mark:** Perfil extruido que permite exponer e identificar diferentes productos horizontalmente.
- **Perfil Expo-Book:** Perfil extruido diseñado especialmente para la colocación y muestra de libros y revistas.
- **Perfil Portarótulos:** Lama que encaja en los perfiles del sistema que permite colocar todo tipo de rótulos.
- **Accesorios colgadores:** Amplia gama de ganchos de varios diseños y tipos que permiten exponer múltiples productos.



DEKORAKIT ARIADNA

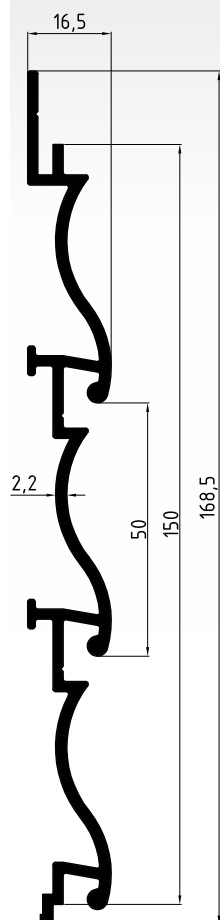



Características

- Perfil de aluminio colgador ondulado, que permite fijar los accesorios a tres alturas diferentes
- Su anchura es de 150 mm y se puede combinar con el resto de perfiles Dekorakit y de las Series 125 y 166 del Sistema Falkit®.
- 2 mm de espesor medio
- Permite colocar accesorios cada 50 mm
- Especialmente indicado para cargas medias-altas

Datos técnicos

Perímetro total (mm)	Xc (mm)	Ixc (mm)	Yc (mm)	Iyc (mm)	Espesor medio (mm)
540,729	8,470	133,738	87,601	1,087	2,0

DEKORAKIT PALO DE GOLF

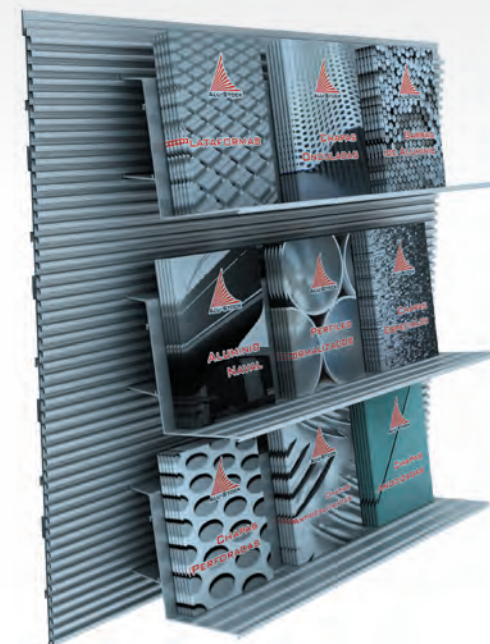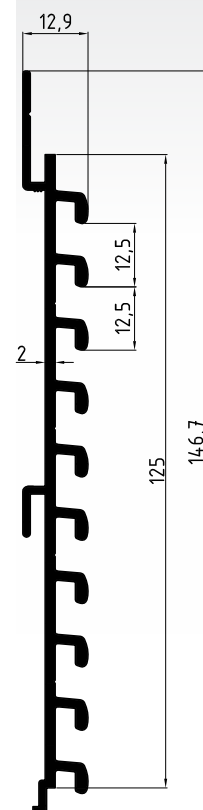

Características


- Perfil de aluminio colgador de formato múltiple, que permite fijar los accesorios a diferentes alturas y posiciones
- Su anchura es de 125 mm y se puede combinar con el resto de perfiles Dekorakit y de las Series 125 y 166 del Sistema Falkit®.
- 1,8 mm de espesor medio
- Permite colocar accesorios cada 12,5 mm.
- Indicado para cargas medias

Datos técnicos

Perímetro total (mm)	Xc (mm)	Ixc (mm)	Yc (mm)	Iyc (mm)	Espesor medio (mm)
538,599	6,829	81,070	69,640	0,593	1,8

103372

DEKORAKIT GREEN

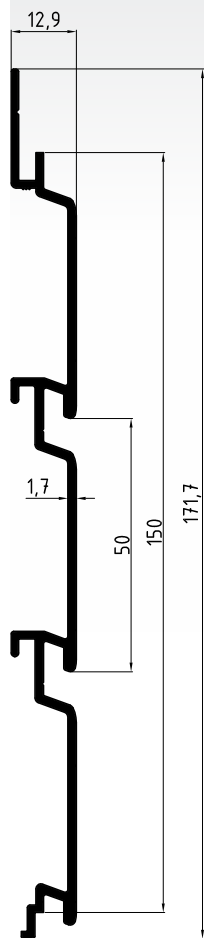

Características

- Perfil de aluminio colgador liso, que permite fijar los accesorios a tres alturas diferentes
- Su anchura es de 150 mm y se puede combinar con el resto de perfiles Dekorakit y de las Series 125 y 166 del Sistema Falkit®.
- 1,7 mm de espesor medio
- Permite colocar accesorios cada 50 mm
- Ideal para cargas bajas-medias

Datos técnicos

Perímetro total (mm)	Xc (mm)	Ixc (mm)	Yc (mm)	Iyc (mm)	Espesor medio (mm)
500,713	8,707	100,398	82,213	0,718	1,7




PERFILES ACCESORIOS



- | | | |
|----------|---------------|-------------------|
| 1 | 103371 | Lama portarótulos |
| 2 | 103373 | Expobook |
| 3 | 103374 | Expo-mark |

ACCESORIOS COLGADORES

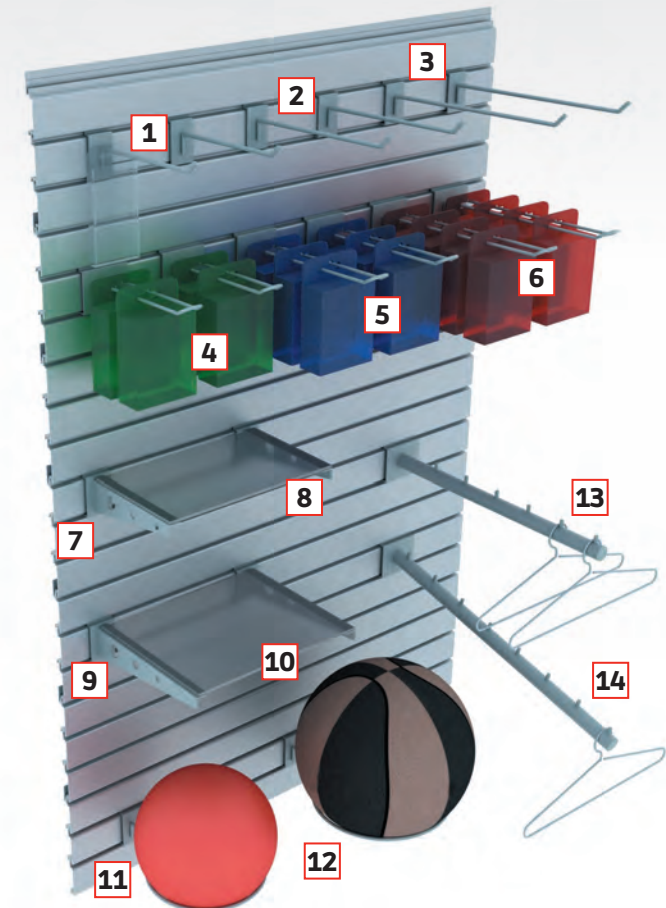

- | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 70382021009006 | Colgador simple Ø5x170 | 8 | 70380000009006 | Cartela 150 mm Derecha |
| 2 | 70382022009006 | Colgador simple Ø5x220 | 9 | 70380011009006 | Cartela 200 mm Izquierda |
| 3 | 70382023009006 | Colgador simple Ø5x270 | 10 | 70380010009006 | Cartela 200 mm Derecha |
| 4 | 70382031009006 | Colgador doble Ø5x170 | 11 | 70382041009006 | Balonero Ø145 |
| 5 | 70382032009006 | Colgador doble Ø5x220 | 12 | 70382042009006 | Balonero Ø185 |
| 6 | 70382033009006 | Colgador doble Ø5x270 | 13 | 70382050009006 | Soporte perchas recto |
| 7 | 70380001009006 | Cartela 150 mm Izquierda | 14 | 70382011009006 | Soporte perchas Hamelín |



Palo de Golf en mobiliario



Green a modo de revestimiento



Palo de Golf a modo de revestimiento

rodapiēs Falkit®



Los rodapiés de aluminio Falkit® son la gran alternativa a los rodapiés de madera, ya que no generan problemas en contacto con la humedad a la hora de la limpieza.

Son de sencilla instalación, ya que se colocan por medio de adhesivo de montaje en base solvente Falkit®. Las estrías de la parte trasera permiten fijar mejor el pegamento.

En la parte superior e inferior tienen unos pequeños resaltes con el fin de evitar su desbordamiento.

Longitud de suministro

El largo estándar de los rodapiés es de 6.050 mm. Podemos servirlos cortados a medida para un mejor aprovechamiento. Bajo pedido de cierta cantidad, se pueden suministrar en otras longitudes hasta un máximo de 7.000 mm.

Acabado superficial

Los perfiles se pueden suministrar anodizados con un espesor de 15 micras (estándar) o de 20 micras (especial) para ambientes muy agresivos, en color natural o anodizado electro-coloreado: inox, bronce, verdes o grises, grafito, en acabado satinado o pulido brillo con algodón o repulido, en lacados normalizados de la gama RAL, lisos o metalizados o en lacas con texturas metalizadas aterciopeladas de diseño, tipo acero corten, negro forja, gris ceniza, efecto madera, etc...

Remates

Para los rodapiés rectangulares disponemos de dos tipos diferentes de tapas de remate.

Catálogo

Disponemos de una gran variedad de rodapiés de aluminio, divididos en las siguientes categorías:

- **Rodapiés rectangulares:** Diferentes modelos de alturas y espesores para adaptarse a cualquier lugar.
- **Rodapiés Pladeyes:** Rodapiés especialmente indicados para placas de yeso, quedando en un plano más profundo que éstas.
- **Rodapiés lisos:** Rodapiés lisos.
- **Rodapié esquinero:** Rodapié esquinero curvo.
- **Rodapiés LEDkit:** Nuevos rodapiés versátiles que permiten incluir iluminación LED.

Nuestra experiencia nos permite crear rodapiés de diseño personalizado bajo demanda.

Adhesivo


Disponemos de adhesivo (referencia 70611300000000) para la instalación de todos los modelos de rodapiés.



rodapiés Falkit® rectangulares


110520

Rodapié 60x10




110521

Rodapié 80x10




110522

Rodapié 100x10



110523

Rodapié 120x10



Tapas en esquina viva

Código	Rodapié
7008.060.000	60x10
7008.080.000	80x10
7008.100.000	100x10
7008.120.000	120x10
7008.065.000	65x15
7008.085.000	85x15
7008.105.000	105x15
7008.150.000	150x15
7008.001.312	Pasador estriado





rodapiés Falkit®

rectangulares




110534

Rodapié 150x15




110532

Rodapié 105x15




110531

Rodapié 85x15



110530

Rodapié 65x15

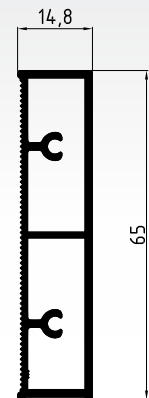


Tapas redondeadas

Codigo	Rodapié
7008.060.001	60x10
7008.080.001	80x10
7008.100.001	100x10
7008.120.001	120x10
7008.065.001	65x15
7008.085.001	85x15
7008.105.001	105x15
7008.150.001	150x15
7008.001.312	Pasador estriado


110548

Pladeyeso 13x35




110549

Pladeyeso 13x45




110555

Pladeyeso 13x50




110551

Pladeyeso 13x65

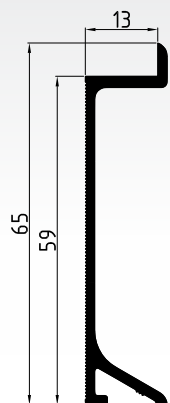


110554

Pladeyeso 10x75

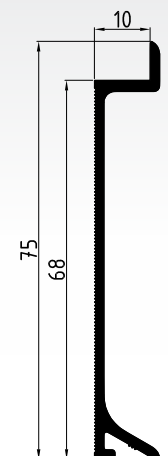


110550

Pladeyeso 15x75

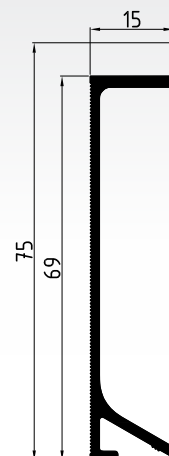


110552

Sagitario 60mm

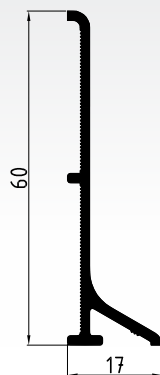


110553

Tauro 70mm

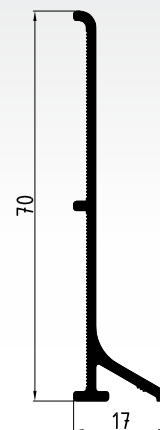


110570

LEDkit reversible




110571

Pladeyeso LEDkit

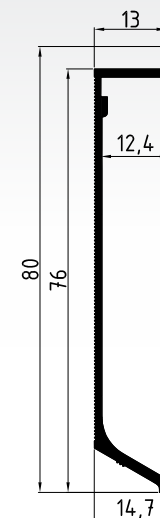

110516

Curvo R30



Los rodapiés LEDkit pueden alojar en su interior tiras de iluminación LED, permitiendo realizar instalaciones de iluminación decorativa o de emergencia. También disponemos de tapaduras translúcidas para tapar el canal (referencia 67049104000TRL).

EL rodapié LEDkit reversible puede además instalarse por las dos caras.

Texturas de Aluminio



Las chapas de aluminio Serrakit ofrecen una textura serrada única en cada pieza. Ello provoca que la diferente reflexión que realiza la luz al incidir sobre su superficie permita obtener interesantes juegos de tonalidades en un mismo plano.

Calidad

Chapas de aluminio en la aleación EN AW 5754, con un muy buen comportamiento en todo tipo de ambientes.

Formatos

Las dimensiones estándar de suministro son 3000x1500, 2500x1250 y 2000x1000 en espesores de 10 mm. Otros espesores y medidas bajo pedido y cantidad mínima.

Acabados

Su acabado puede ser anodizado o anodizado duro, el cual le proporciona una dureza superficial a la abrasión superior a la piedra. También se puede anodizar en colores orgánicos, más aconsejables para aplicaciones interiores debido al mayor desgaste que puede sufrir en exteriores.

Comportamiento

Resistencia muy buena en atmósfera marina y excelente a las heladas.

Características dimensionales

Tolerancias de espesor de $\pm 0,5$ y Rugosidad $R_a = 10\mu m$

Características mecánicas

A continuación se presentan las características del material.

Datos técnicos

Resistencia a la Tracción (MPa)	Límite Elástico $R_{p0,2}$ (MPa)	Alargamiento A_5 (%)	Dureza Brinell HB
250-290	125-150	>8-12%	70-75



Las nuevas chapas de aluminio **Dekor**, dentro de nuestra gama de Texturas de Aluminio, se caracterizan por su superficie de **carácter decorativo** con innumerables acabados y dibujos disponibles. Esta superficie se consigue mediante micro-esmerilado y/o cepillado.

Calidad

Las Texturas de Aluminio Dekor se pueden fabricar en diferentes calidades y formatos, en función de su acabado final. Las aleaciones disponibles son EN AW 1050, EN AW 5005 o EN AW 5754.

Formatos

Los formatos estándar son 2.000x1.000, 2.500x1.250 y 3.000x1.500 en espesores desde 1,5 mm. Consulte otras dimensiones hasta 6.000 mm de largo y 2.000 de ancho en función del acabado elegido.


Acabados

El acabado estándar es **mill-finish**, pudiéndose obtener bajo pedido otros acabados anodizados.

Diseños

Existen más de **40 diseños** disponibles en catálogo. Además, existe la posibilidad de crear diseños personalizados con diferentes dibujos, marcas corporativas, en posiciones puntuales dentro de la chapa o en toda su extensión.


Consúltenos todas las opciones disponibles.

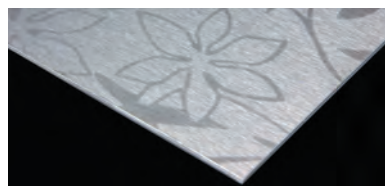


Modelo 100




Modelo 110

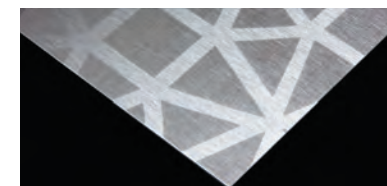


Modelo 140

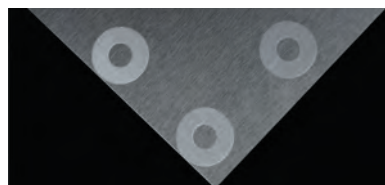


Modelo 250b

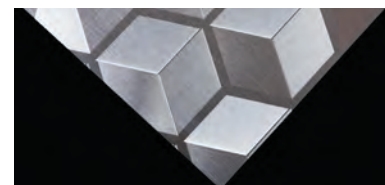


Modelo 260

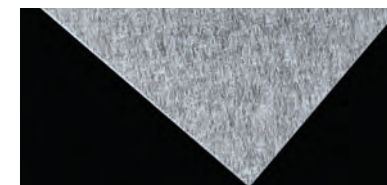


Modelo 270

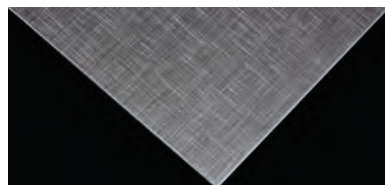


Modelo 360

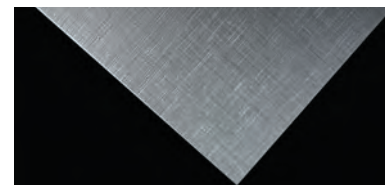


Modelo 360b

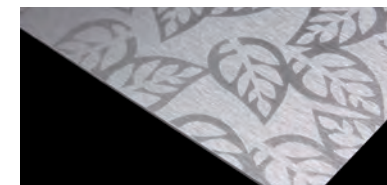


Modelo 420

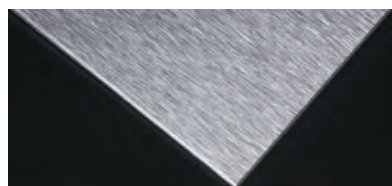


Modelo 490

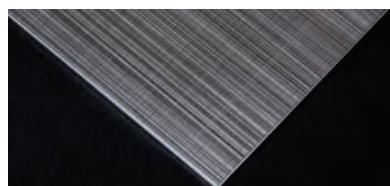

Modelo 500

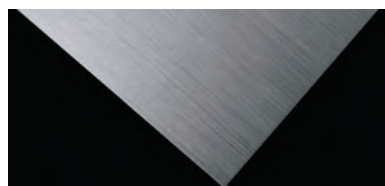


Modelo 510

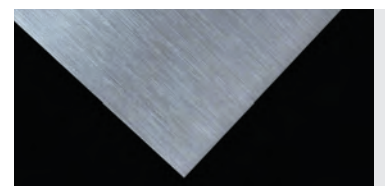


Modelo 530



Modelo 540

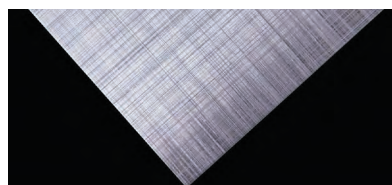

Modelo 670

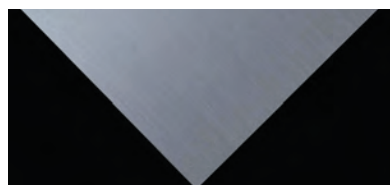


Modelo 690




Modelo 750




Modelo 750b

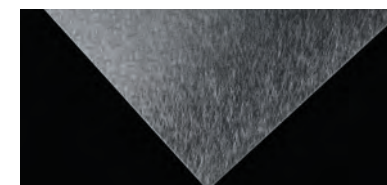


Modelo 790

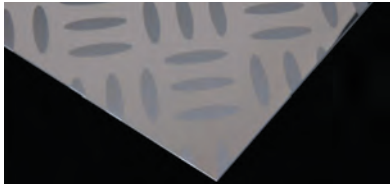


Modelo 150

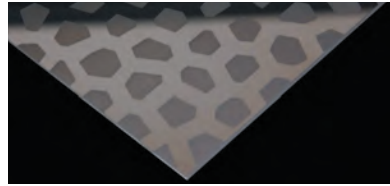


Modelo 170

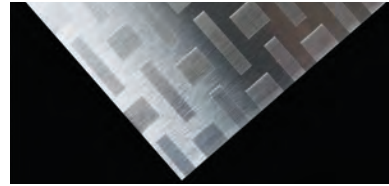


Modelo 190

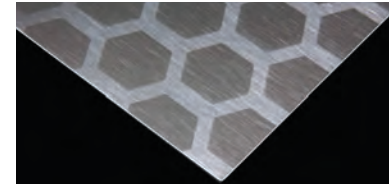


Modelo 200

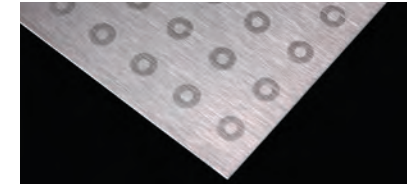


Modelo 250

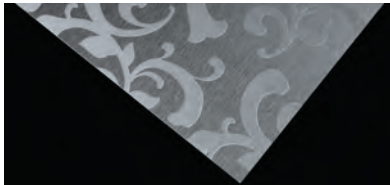


Modelo 300

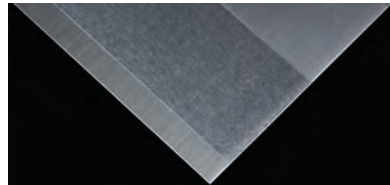


Modelo 320

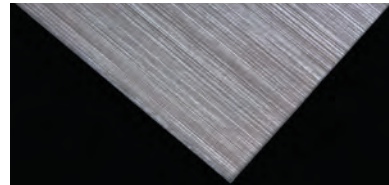

Modelo 330

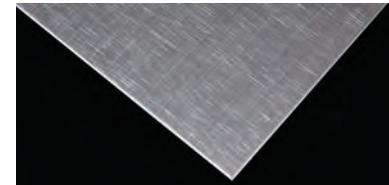


Modelo 340

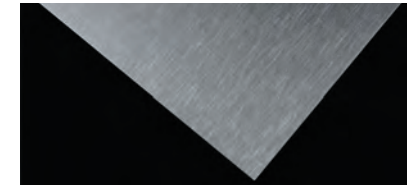


Modelo 350




Modelo 430

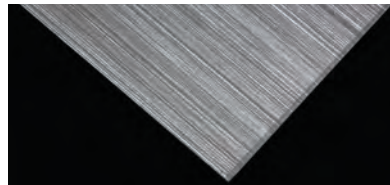


Modelo 440

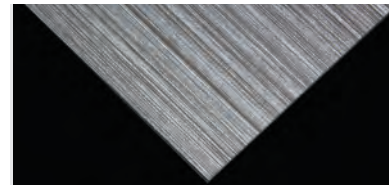


Modelo 450

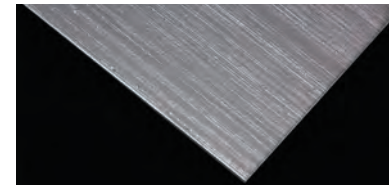


Modelo 460

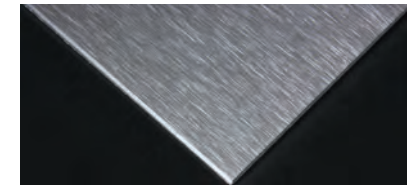


Modelo 480

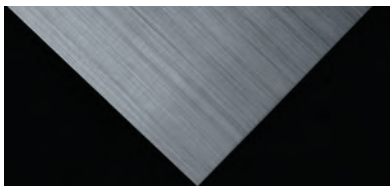


Modelo 550

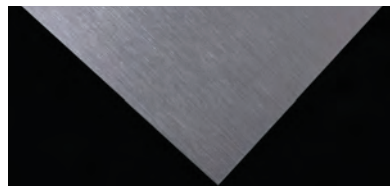


Modelo 560

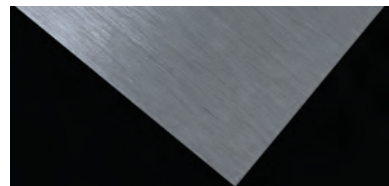


Modelo 570

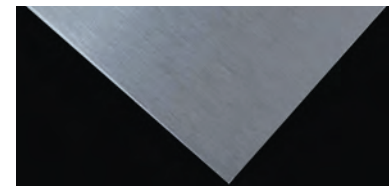


Modelo 580

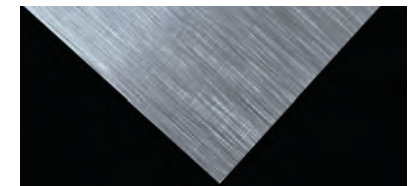


Modelo 600

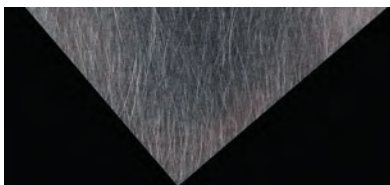


Modelo 800

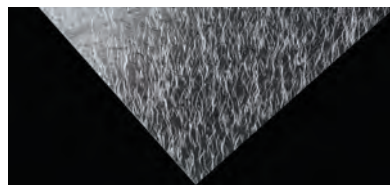

Modelo 810

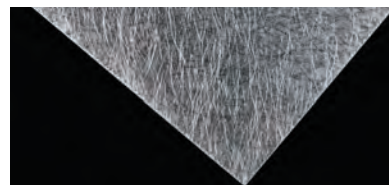

Modelo 820

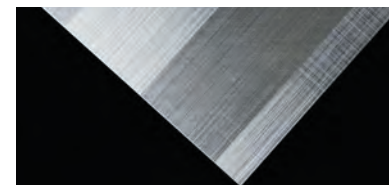

Modelo 840



Modelo Personalizado

Sistema Alu-Style




Sistema Alu-Style

El sistema Alu-Style está diseñado para la realización de separación de ambientes de una manera original y versátil así como revestimientos a modo de celosía.

Formado por piezas de aluminio de dos diseños diferentes, la variedad de tamaños y acabados posibles, tanto anodizados como lacados, permiten infinitas combinaciones para realizar la separación ideal para cada espacio.

Se puede instalar a modo de cerramiento completo de suelo a techo, en forma de biombo a media altura, en líneas rectas, en ángulos, en curvas, en definitiva, de la forma más adecuada para cada lugar.

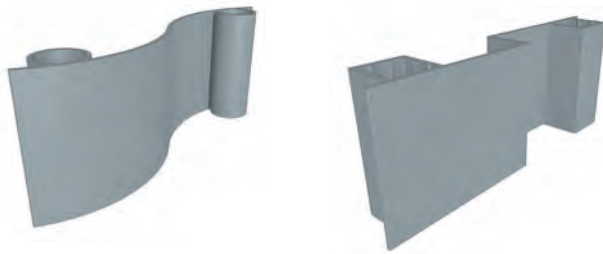


Montaje


El sistema consta de piezas de aluminio que se van encajando alternativamente a tresbolillo en rastreles tubulares fijos en bases de anclaje específicas.

Suministro


Las piezas tienen una altura estándar de 60 mm y acabado anodizado natural. Bajo pedido se pueden suministrar en otras alturas y acabados tanto anodizados como lacados.



Posibilidad de combinar piezas de diferentes alturas




Posibilidad de combinar piezas de diferentes acabados

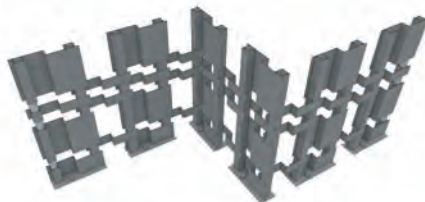

Posibilidad de instalar en ángulos diversos




Posibilidad de instalar en líneas curvas

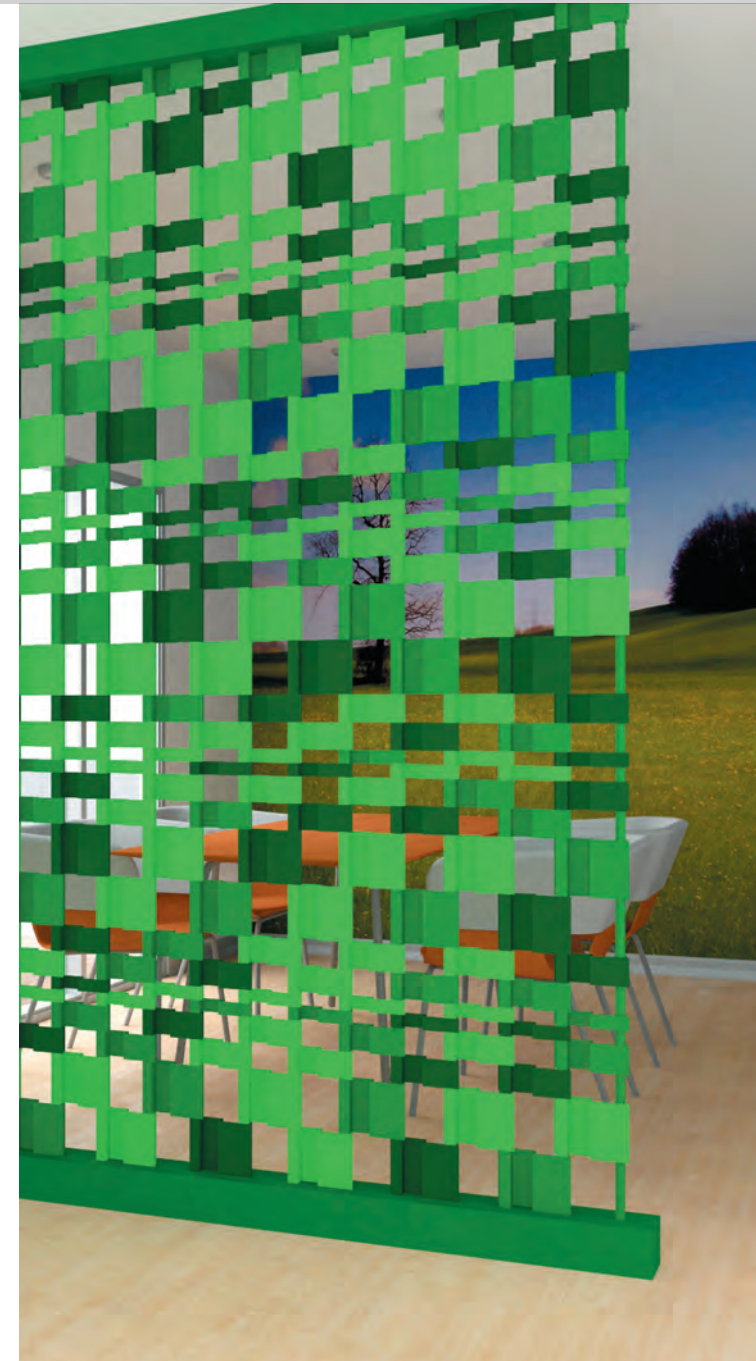


Sistema Alu-Style



Ejemplo de instalación de Alu-Style recto anodizado en negro montado exterior

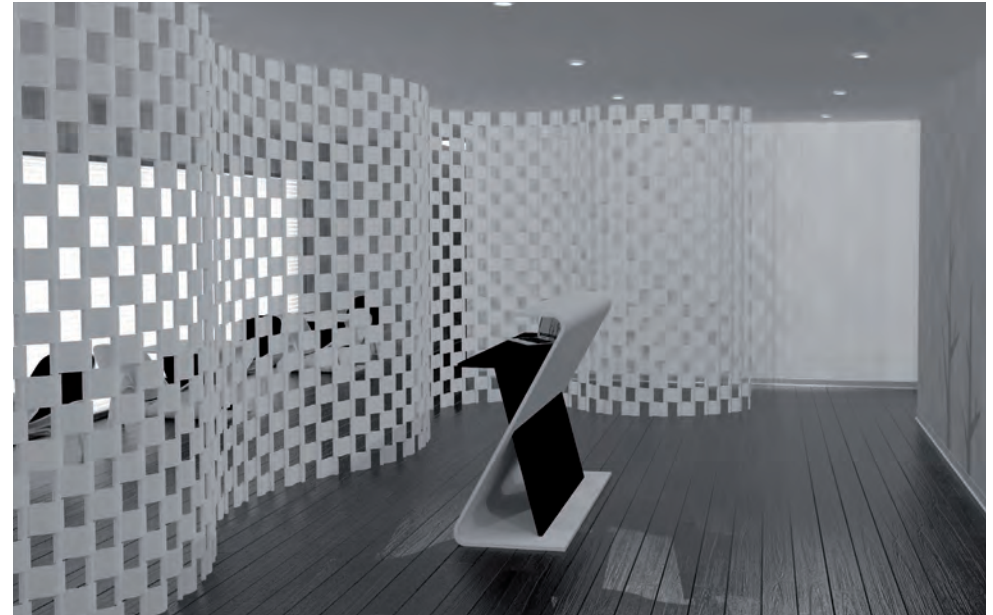

Ejemplo de instalación de Alu-Style curvo lacado y una altura 120mm instalado en curva

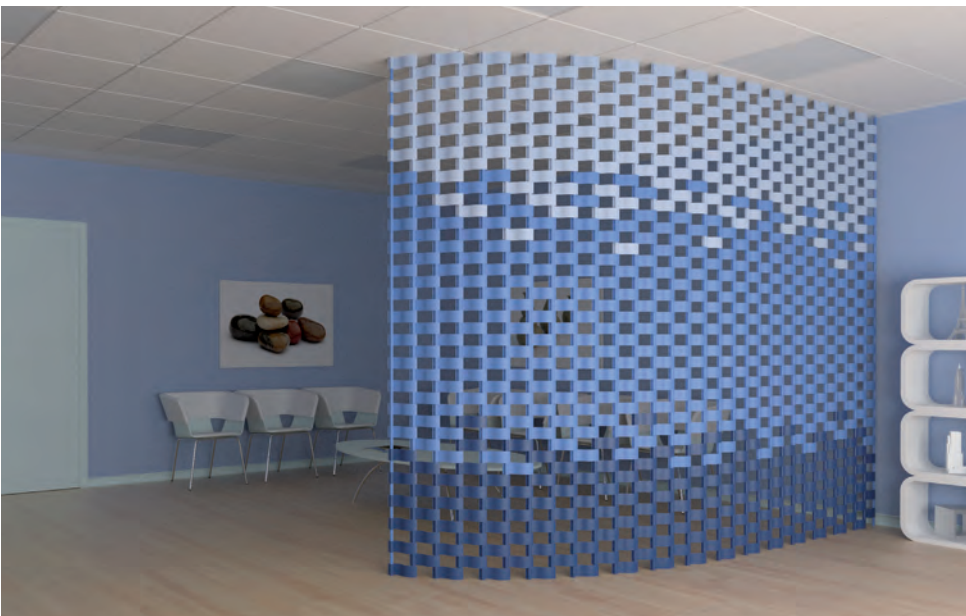

Ejemplo de Alu-Style curvo lacado en varios colores, combinado e instalado en ligera curva



Ejemplo de instalación de Alu-Style recto a modo de biombo con estructura de madera

Pasamanos Falkit®

El sistema de pasamanos Falkit, formado por un perfil de aluminio de geometría circular, ofrece una solución versátil e ideal para aplicaciones tanto para la edificación como para la construcción naval.

Los accesorios del sistema, de plástico y aluminio en acabados acordes al perfil, permiten realizar instalaciones adaptadas a cualquier espacio, con codos de unión, articulados, remates y soportes.


Su perfil cuenta con una ranura inferior en la que se insertan los soportes permitiendo deslizarlos y fijarlos en la posición adecuada. Además, se puede aprovechar la ranura para incorporar iluminación indirecta mediante tiras LED.

Acabados

El perfil pasamanos de aluminio se puede ofrecer en acabados anodizados, lacados y también con recubrimientos de madera natural o foliados para aplicaciones en exterior.

Componentes


En la imagen a continuación se muestran los diferentes componentes del sistema.

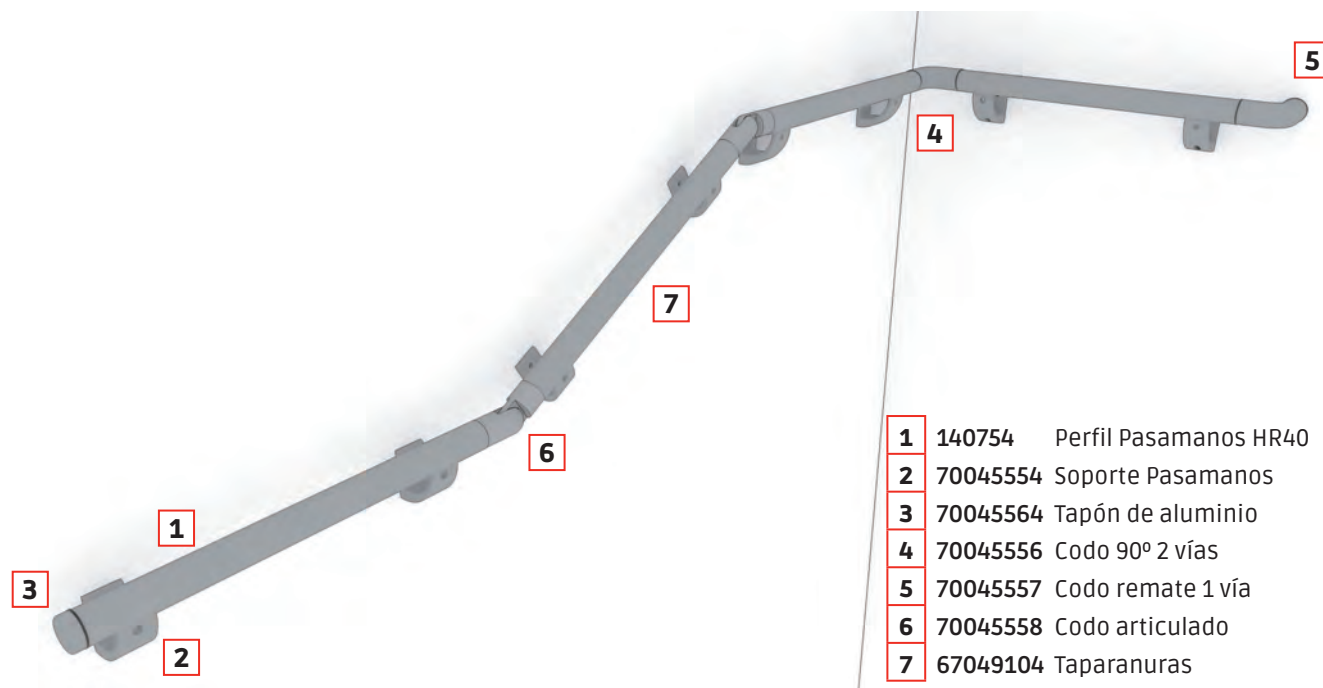



Chapas Anodizadas

- Chapas en anodizado continuo y no continuo
- Anodizado natural, negro y oro en stock
- Varios formatos y espesores disponibles
- Bajo pedido se pueden suministrar chapas anodizadas en múltiples colores, texturas y acabados mates o brillantes.

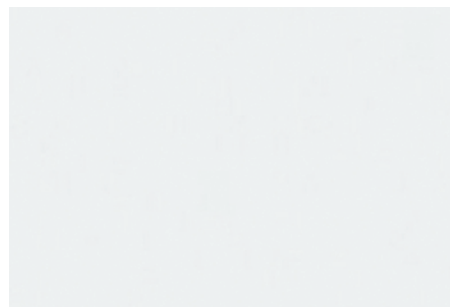

Chapas Lacadas

- Chapas lacadas en color RAL 9010 en stock
- Disponibles en varios formatos y espesores
- Bajo pedido se pueden suministrar chapas lacadas en cualquier color de la gama RAL así como otras gamas y lacados especiales.



Chapas Lijadas

- Bajo pedido y cantidad mínima podemos suministrar chapas de acabado lijado con una amplia diversidad de formatos, tipos y acabados, tanto brutos como en anodizados mates y brillantes.



Chapas Gofradas

- Stock disponible en espesores de 0,5 a 0,8 mm.
- Formatos de 2.000x1.000, 2.500x1.250 y 3.000x1.250
- Disponible en acabado anodizado natural.



Chapas Estampadas "Gotas"

- Chapas con estampado circular de Ø15 y distancia entre ellos de 50 mm.
- Acabado lacado en RAL 9006
- Espesor de 1,5 mm y formato de 2.000x1.000
- Hasta agotar existencias



Chapas Estampadas "Píldora"

- Chapas con estampado circular plano de Ø15 y distancia entre ellos de 50 mm
- Acabado en bruto y lacado en RAL 9006
- Espesor de 1,5 mm y varios formatos
- Hasta agotar existencias



Chapas Estampadas "Keops"


- Chapas con estampado tipo pirámide de 6x6 mm
- Acabado en bruto
- Espesor de 1,5 mm y formato de 2.000x1.000
- Hasta agotar existencias



Chapas "Gardenkit"


- Anchura de pletina de 20 mm y separaciones de 20 y 40 mm.
- Disponible en bruto, blanco, verde y marrón
- Formatos de 3.000x1.000 y 2.500x1.000
- Aplicaciones: Pérgolas, cerramientos, separaciones, terrazas,...

Chapas decorativas

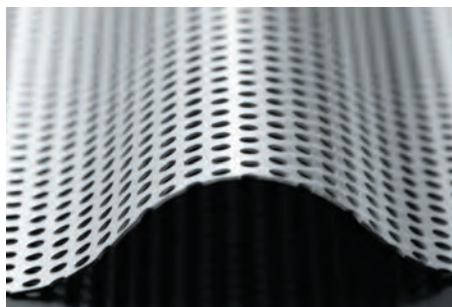

Chapas Onduladas

- Chapas onduladas con onda 18/76
- Disponibles lisas y perforadas
- Acabado anodizado
- Longitud en stock de 5.050 mm y espesor de 0,7
- Disponible en otros acabados bajo pedido

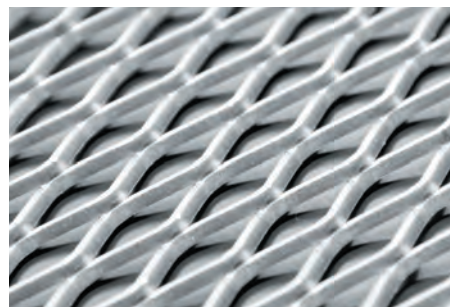


Aluminio Expandido Deployé

- Bajo pedido podemos suministrar chapa expandida Deployé con varios formatos y medidas y diferentes tipos de aberturas.



Chapas Perforadas

- Chapas perforadas con perforados redondos de diversos diámetros y cuadrados de varias medidas
- Varios formatos en stock
- Bajo pedido se pueden suministrar todo tipo de perforaciones decorativas

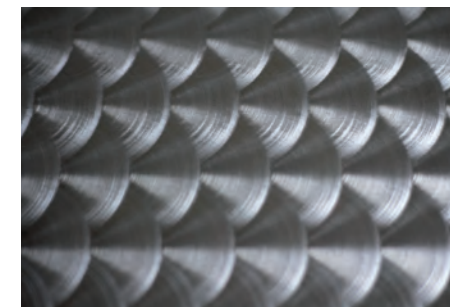

Chapas Esmeriladas

- Chapas esmeriladas con acabados tipo adamascado o efecto ola
- Producto bajo pedido en formatos y espesores diversos



Chapa Damero 5 Palillos

- Chapa antideslizante damero de 5 palillos
- Aleación EN AW 5754
- Formatos de 2.000x1.000, 2.500x1.250, 3.000x1.500 y 4.000x1.500
- Espesores de 2 a 8 mm




Chapa Damero 2 Palillos

- Chapa antideslizante damero de 2 palillos
- Aleación EN AW 5754
- Formatos de 2.000x1.000 y 3.000x1.500
- Espesores de 2,5 a 5 mm




Chapa Grano de Arroz

- Chapas antideslizante grano de arroz
- Aleación EN AW 5754
- Formato de 2.500x1.250
- Espesores de 1,5 y 2,5 mm

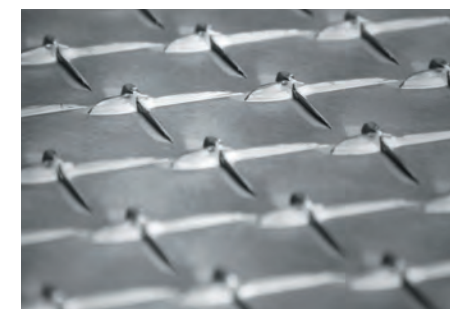


Chapa "Top Grip"

- Chapas antideslizante Top Grip de agarre superior
- Nivel antideslizante R11 de acuerdo con la norma DIN 51130
- Formato de 3.000x1.500
- Espesor de 3 mm

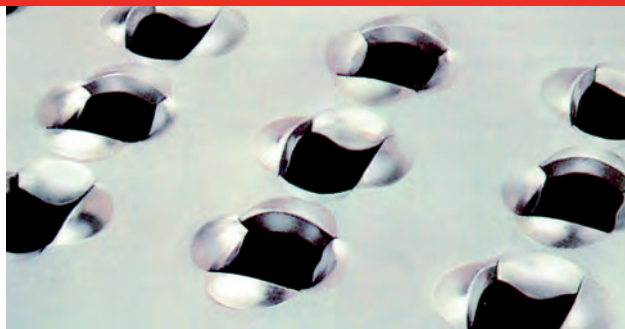


- Aleación 6082
- Acabado en stock: bruto de fabricación
- Troquelado de dimensiones 11,5 x 11,5 mm
- Si desea la plataforma lisa sin troquelar, consúltenos

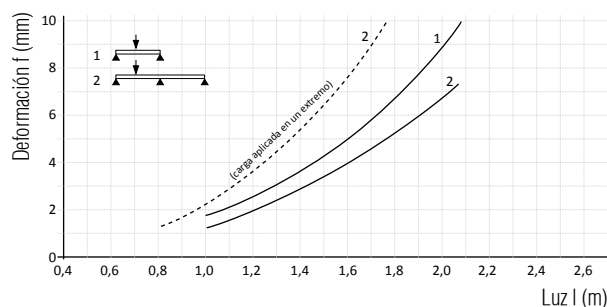


Flexión de una plataforma (600x30) bajo la carga de una persona (80 kg) en función de la longitud de la luz.


163011 Plataforma troquelada 215x38

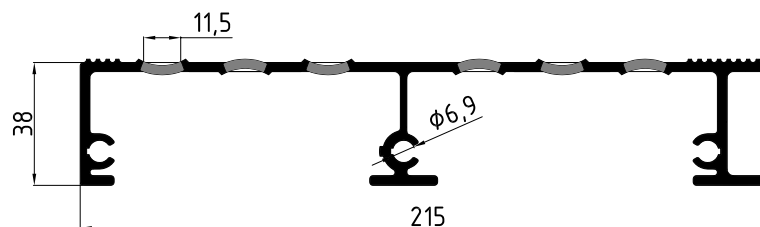


163012 Remate plataforma




163001 Plataforma troquelada 200x28

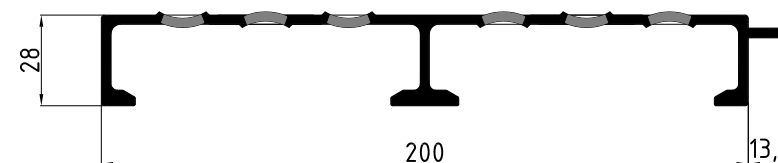


163002 Plataforma troquelada 300x28

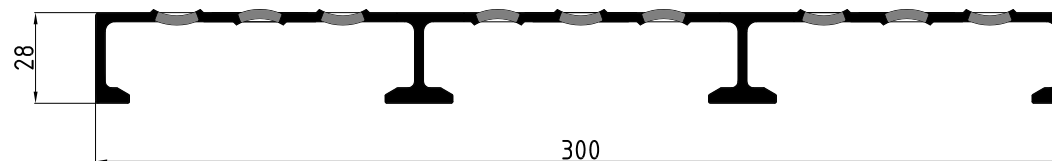


163003 Plataforma troquelada 400x28

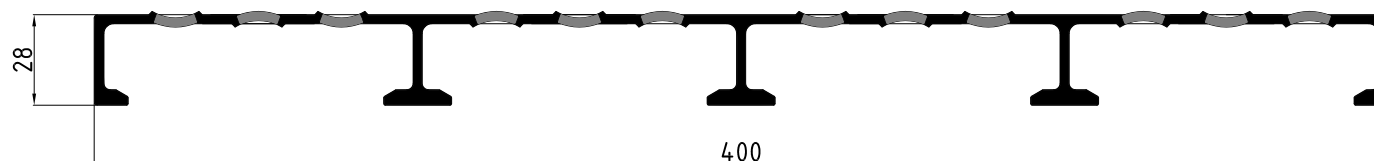


163004 Plataforma troquelada 600x28

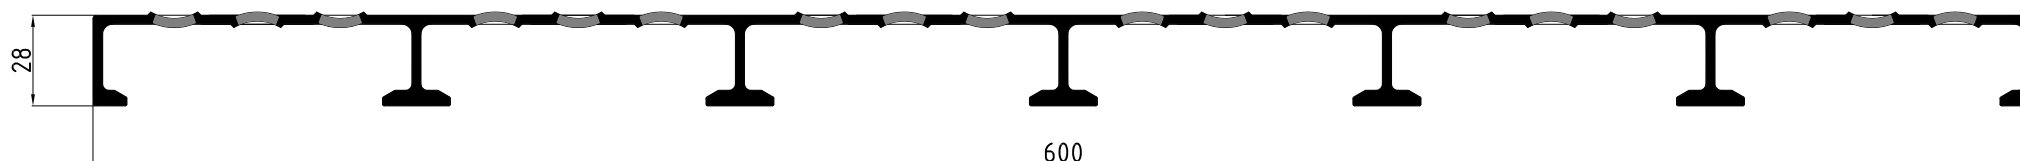


163034 Plataforma fresada 100x40

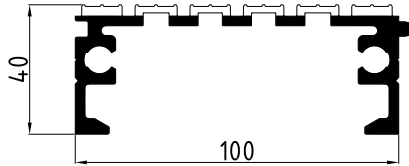


163032 Remate plataforma fresada





163022 Peldaño fresado 300x40

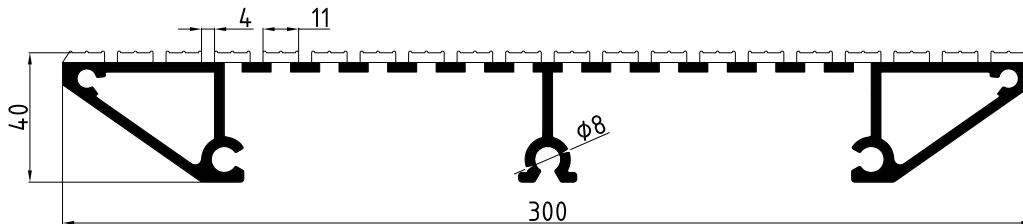


163122 Peldaño fresado 345x50

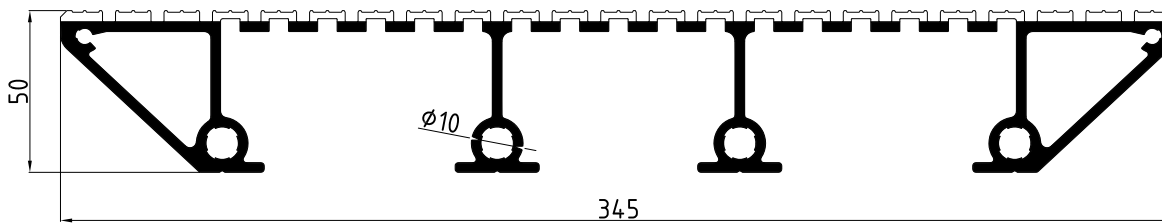

163023 Plataforma fresada 400x40


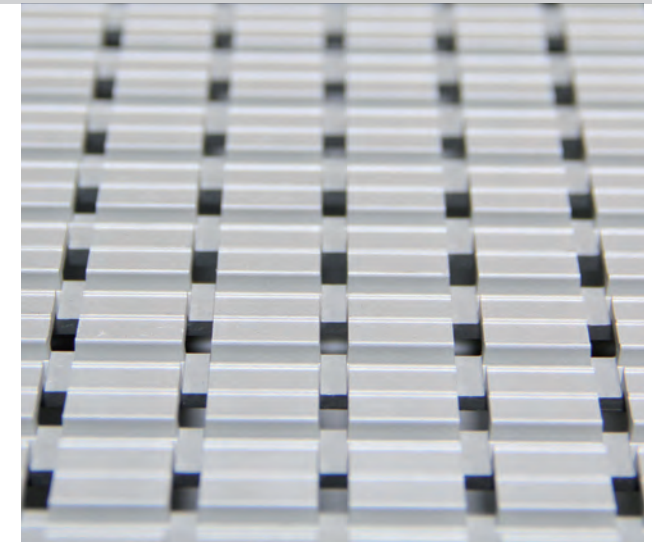
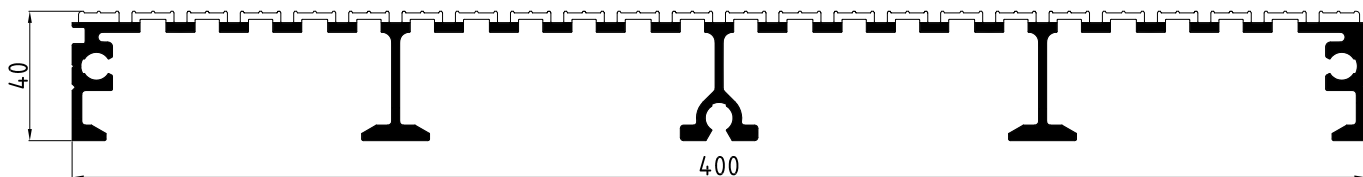


- Aleación 6063
- Acabado en stock: anodizado
- Longitud: 6.025 mm
- Fresado de 3,5 mm de anchura cada 15 mm

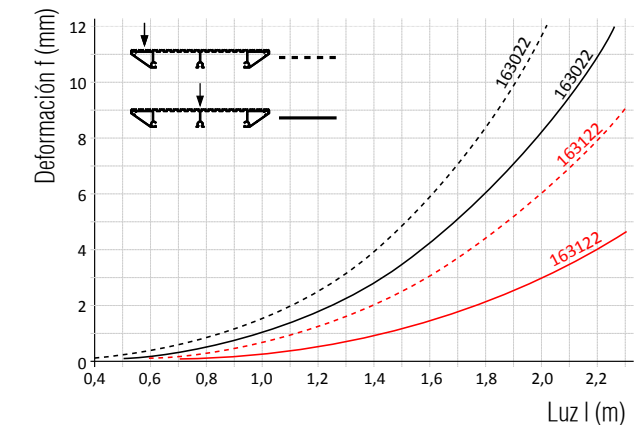


Deformación de las plataformas en función de la longitud de la luz con la carga de una persona (80 kg), diferenciando el punto de aplicación de la misma.

7009163901BV10 Fijación inferior de plataforma

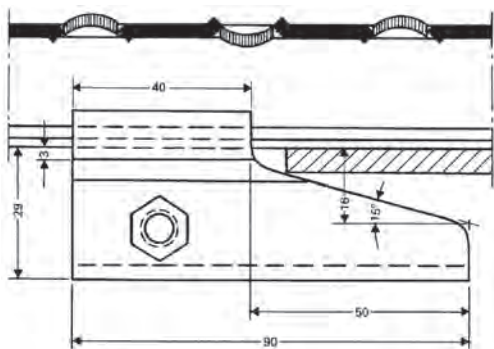

GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

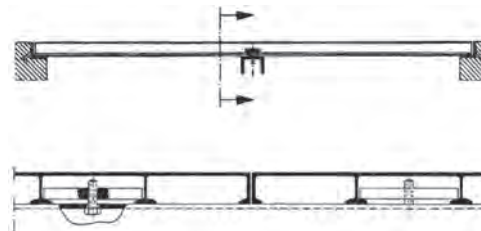



Mientras para cargas apiladas se admiten flexiones superiores a las nominales, en peatones afectan la sensación subjetiva de la capacidad de carga. Mediante guías de distribución de carga se puede, de manera sencilla y económica, repartir la carga puntual sobre varias pasarelas y así para el peatón dar sensación de mayor rigidez.

Un simple perfil de aluminio en U de 40 x 40 x 4 mm, fijado según el esquema de la derecha, casi duplica la rigidez, de manera que la luz "permitida" se puede aumentar por 1,26 veces.


La guía de distribución no necesita ser soportada (tipo flotante).

El comportamiento de carga para cargas superficiales no se modifica con la guía de distribución.

7009163902KU10 Pieza de ensamble inferior

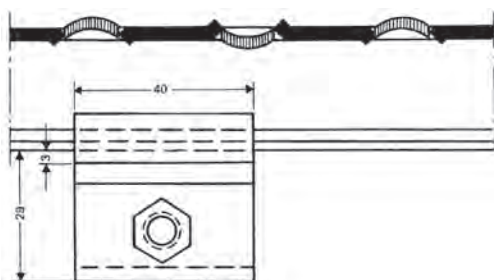



CARGA SUPERFICIAL ADMITIDA

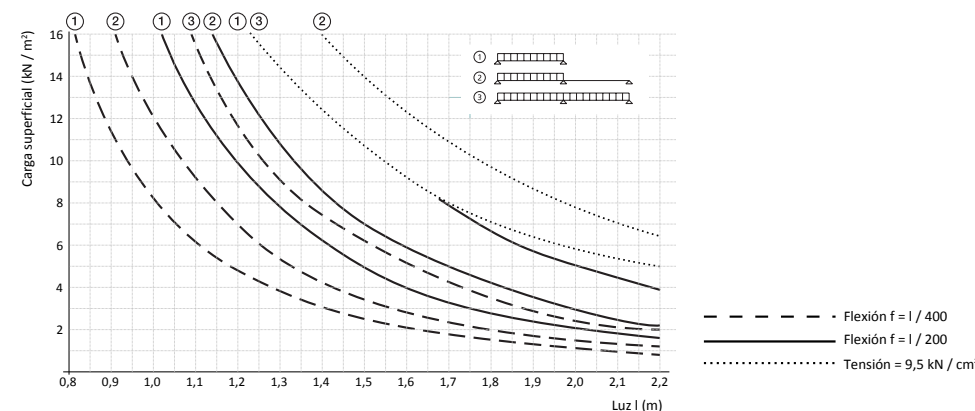

Canaletas de aluminio

106106 Canaleta de seguridad de 60x60



106107 Tapa para canaleta de seguridad de 60

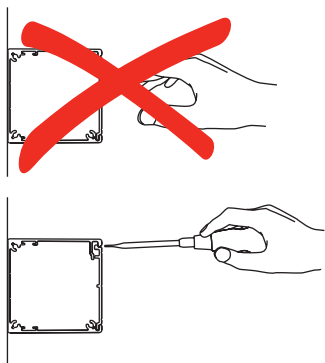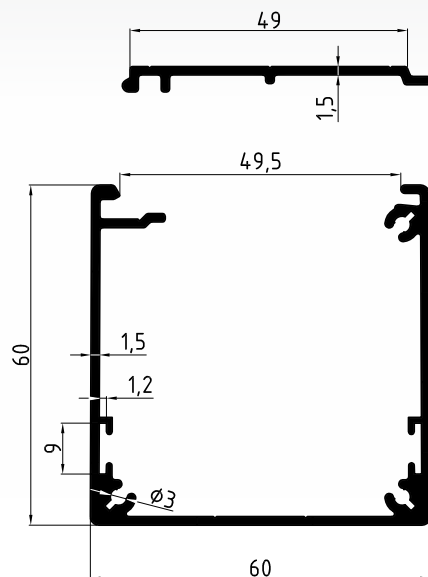

- Su diseño impide que se abra fácilmente de manera manual, haciendo necesario el uso de alguna herramienta para su apertura.


106104 Canaleta de 40x40

106105 Tapa para canaleta de 40

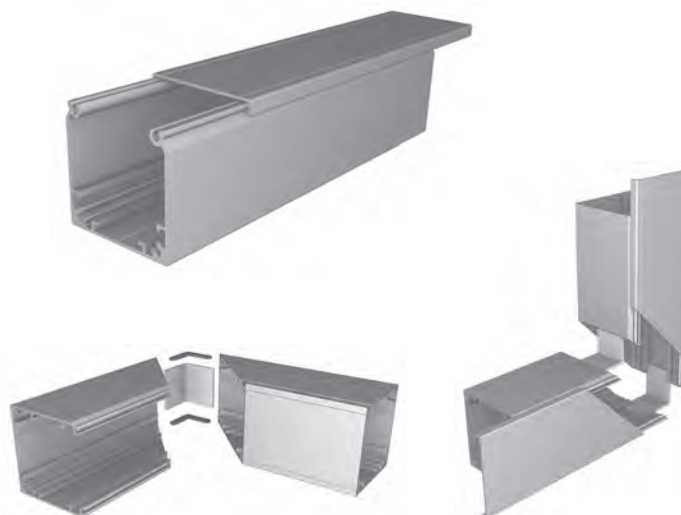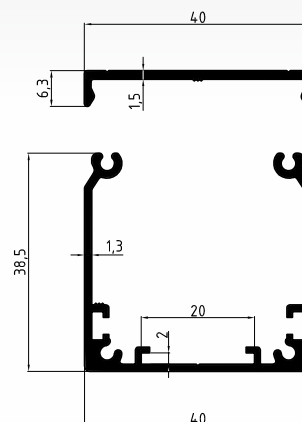

106108 Canaleta de 60x60

106109 Tapa para canaleta de 60

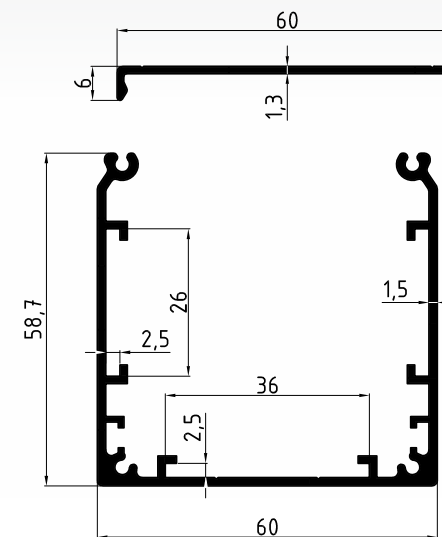

Instalables a inglete mediante escuadras.

Racores de aluminio

Aluskit®



Ø30



Ø35



Racores de aluminio

Aluskit®



Ø35



7090565 7090436 7090505 7090506 7090405 7090406 7090462 7090562 7090563 7090533 7090596 7090507 7090508

Ø40



7090620 7090614 7090605 7090693 7090680 7090637 7090678 7090610 7090615 7090692 7090682 7090635 7090672



7090667 7090670 7090691 7090668 7090618 7090690 7090671 7090679 7090681 7090617 7090616 7090601 7090697



7090698 7090622 7090623 7090669 7090603 7090685 7090619 7090688 7090687 7090694 7090677 7090666 70906661



7090664 7090661 7090686 7090674 7090675 7090683 7090636 7090602 7090606 7090662 7090663 7090665 7090676



7090673 7090633 7090696 7090612 7090613 7090607 7090608



7090640 7090641 7090642 7090643 7090644 7090645 7090646 7090647

Racores de aluminio

Aluskit®



Ø43



7090710 7090714 7090780 7090779 7090715 7090782 7090711 7090718 7090719 7090735 7090720 7090721 7090772



7090770 7090771 7090760 7090781 7090717 7090716 7090788 7090785 7090787 7090786 7090783 7090736 7090702



7090706 7090762 7090763 7090733 7090713 7090712 7090707 7090708

Ø45



7090820 7090810 7090870 7090890 7090850 7090830

Ø48




7090790 7090791 7090797 7090798 7090795 7090796 7090792 7090793 7090794 70907941

Ø50



7090910 7090911 7090912 7090913 7090914 7090915 7090916 7090917 7090918 7090919


Ø60



7090930 7090940 7090971 7090988 7090972 7090973


RACORES INDUSKIT

Racores de aluminio fundido para tubos redondos de Ø22, 27, 30, 34, 35, 40, 42, 49, 50 y 60 y para tubos cuadrados de 25x25 y 40x40.

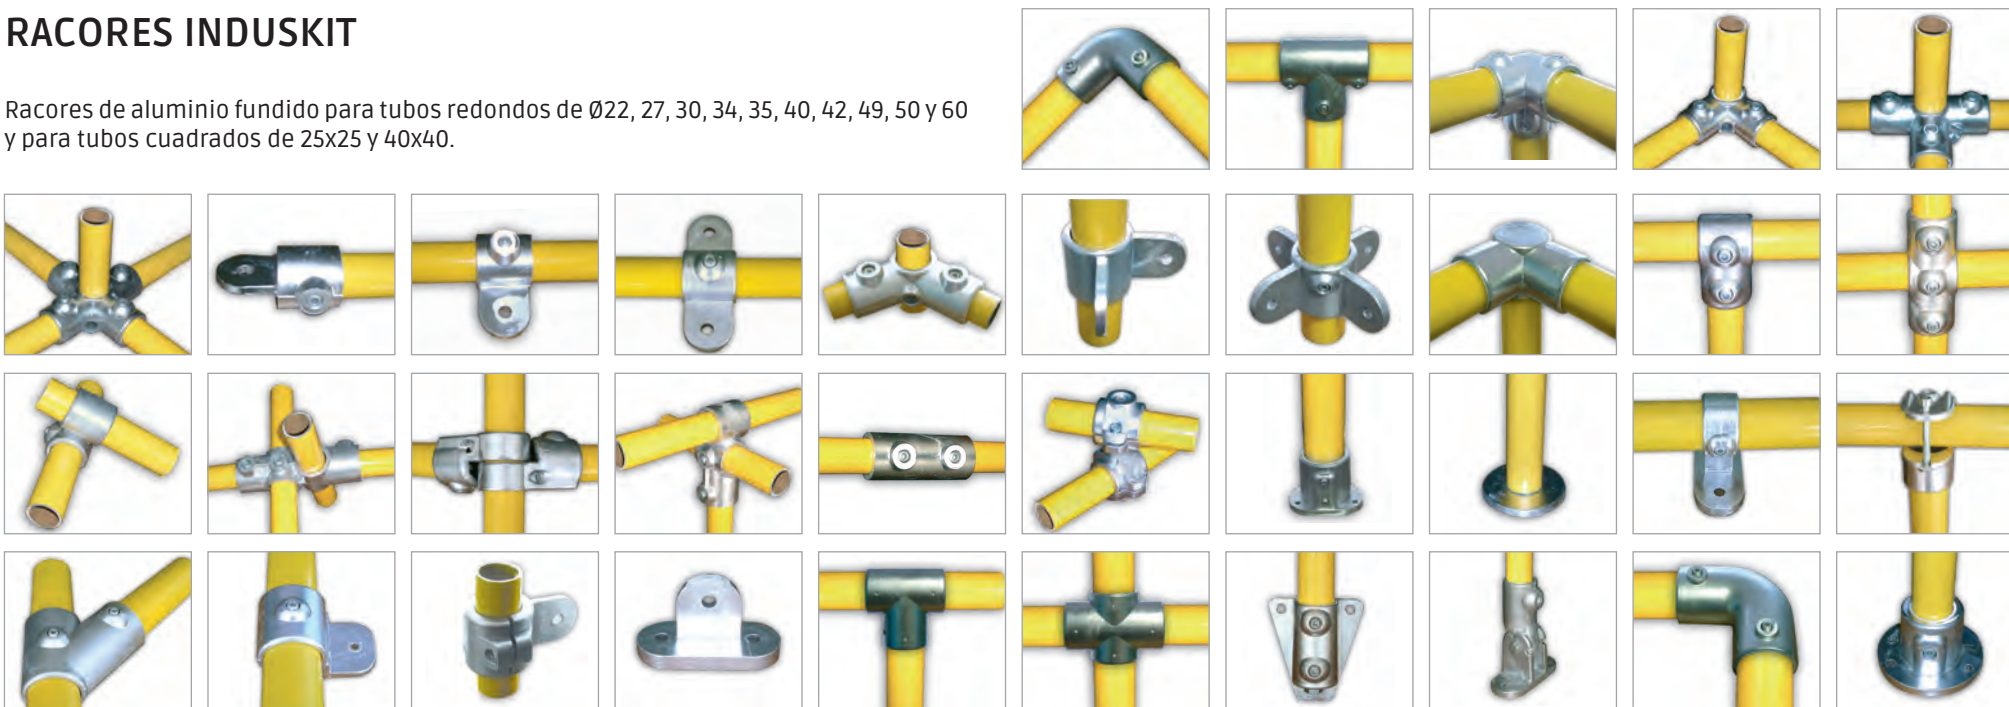


UNIONES MOBIKIT

Uniones de aluminio para tubos cuadrados de diferentes medidas especialmente indicadas para realizar todo tipo de mobiliario.

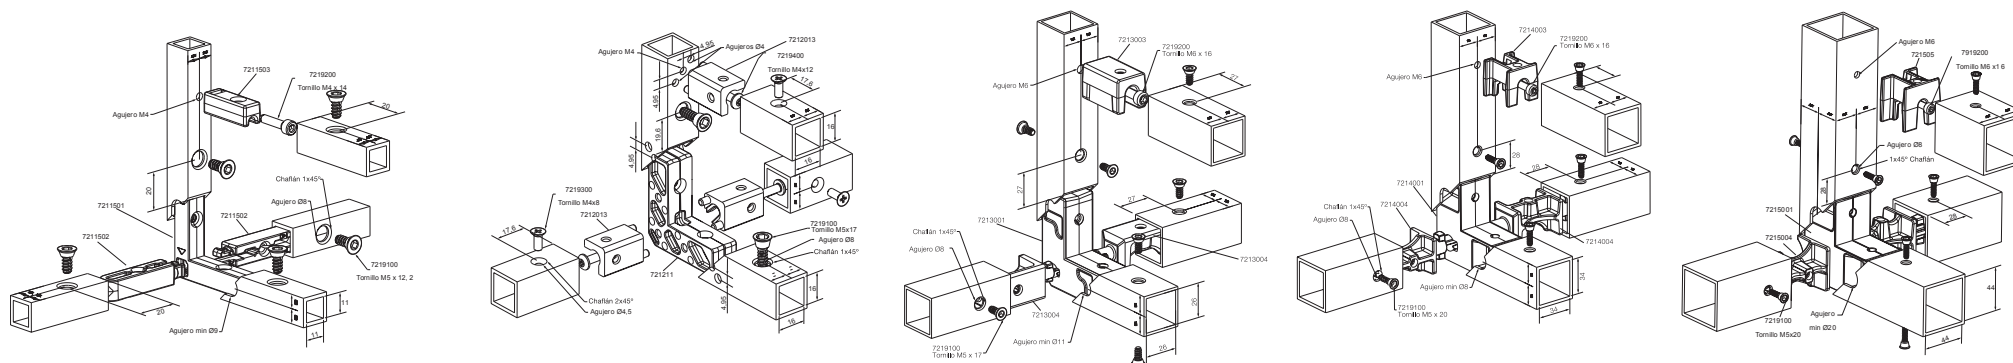


Aluskit-Solar / Claraboyas

Aluskit-SOLAR

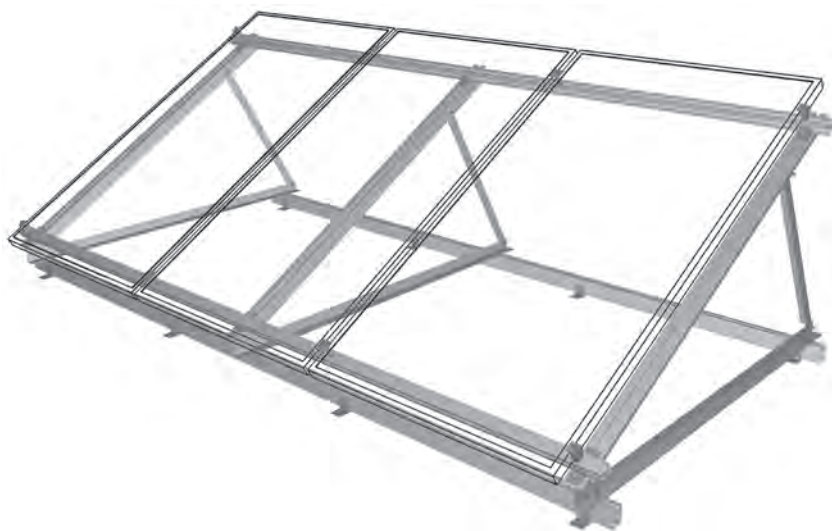

Un sistema formado por perfilería y accesorios de aluminio y tornillería en acero inoxidable que permite realizar estructuras para placas solares adaptadas a cada instalación.



121101

Perfil T 70x60



70121211051040

Pletina fijapanel



70121710200240


Escuadra lateral




70045264000000

Grapa fijación de
perfiles

CLARABOYAS

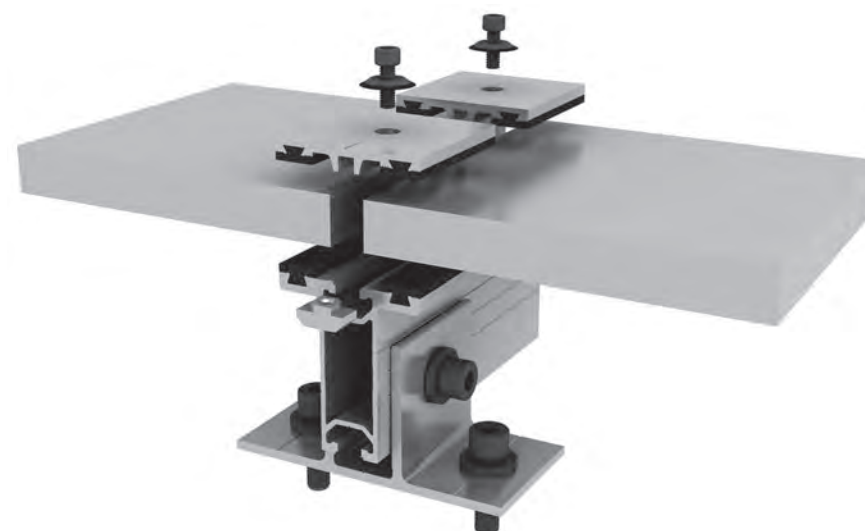


Perfiles de aluminio con junta de EPDM para realizar claraboyas y otras estructuras estancas.




121121

Perfil T 70x60 Reforzado




135101

Perfil Universal 60x6



135102

Perfil Recogecondensación




107101

Perfil Universal 60x5



7063101000NEGR


Junta de sellado de claraboya




135021 Poste 69x69



135031 Poste 68x68




135022 Poste 80x80



105121 Barrote reforzado 40x20
Portatornillos Ø9



105127 Tubo cuadrado 30x30
Portatornillos Ø4




135023 Poste 100x80




135024 Poste 120x80



135030 Rail Toldo



105128 Tubo rectangular 40x20x2
Portatornillos Ø4



105131 Tubo rectangular 30x15
Portatornillos Ø4




135025 Poste 122x80



135032 Poste 125x75




135033 Poste 122x80



105132 Tubo rectangular 20x10
Portatornillos Ø3



105133 Tubo redondo Ø18
Portatornillos Ø5

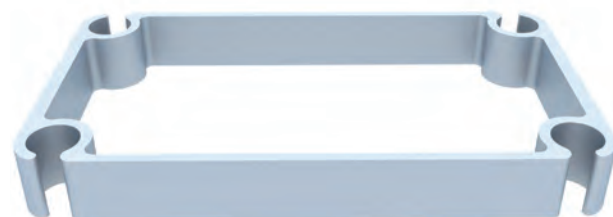


135026 Poste 205x115



135034 Poste 142x100



105134 Tubo rombo 35x15
Portatornillos Ø4



105135 Tubo rectangular 40x20x4
Portatornillos Ø5

El Sistema Aluskit® es un sistema de perfilería modular y sus correspondientes accesorios diseñado para el montaje de todo tipo de estructuras. Desde estructuras de uso eminentemente industrial a otras de características decorativas, la versatilidad del sistema permite construir múltiples montajes. Ejemplos de aplicación: Stands y otro tipo de arquitectura efímera, mobiliario, estanterías, mesas de trabajo, estructuras auxiliares, estructuras para fijación de paneles solares, señalética y cartelería, cierres perimetrales...

La ligereza de los perfiles, sobre todo en comparación con el acero, y su capacidad modulable, conseguida principalmente gracias a la gran cantidad de accesorios disponibles, hacen de este sistema una solución muy versátil para cualquier tipo de montaje. La utilización de canales en T en los perfiles permite cualquier tipo de unión y una gran capacidad de montaje y desmontaje de manera sencilla, sin soldaduras.


Además, el acabado anodizado de los perfiles, le confiere a la vez características estéticas y de protección frente a la corrosión.


SERIES. La extensa gama de perfiles se divide en cuatro series diferenciadas por la medida principal de los perfiles así como por el canal utilizado.

ACABADO. Los perfiles en stock están disponibles en acabado anodizado natural de 15 µm. Bajo pedido y cantidad mínima podemos suministrar los perfiles en otros acabados, tanto anodizados como lacados, y en bruto.

SUMINISTRO. La longitud estándar es de 6.050 mm. Ofrecemos servicio de corte de perfiles a medida, así como el mecanizado necesario para insertar algunos accesorios y el roscado de los nervios interiores si así se requiere.


ACCESORIOS. La amplia gama de perfiles modulares se ve complementada a su vez por una amplia gama de accesorios que permiten realizar múltiples uniones y montajes.

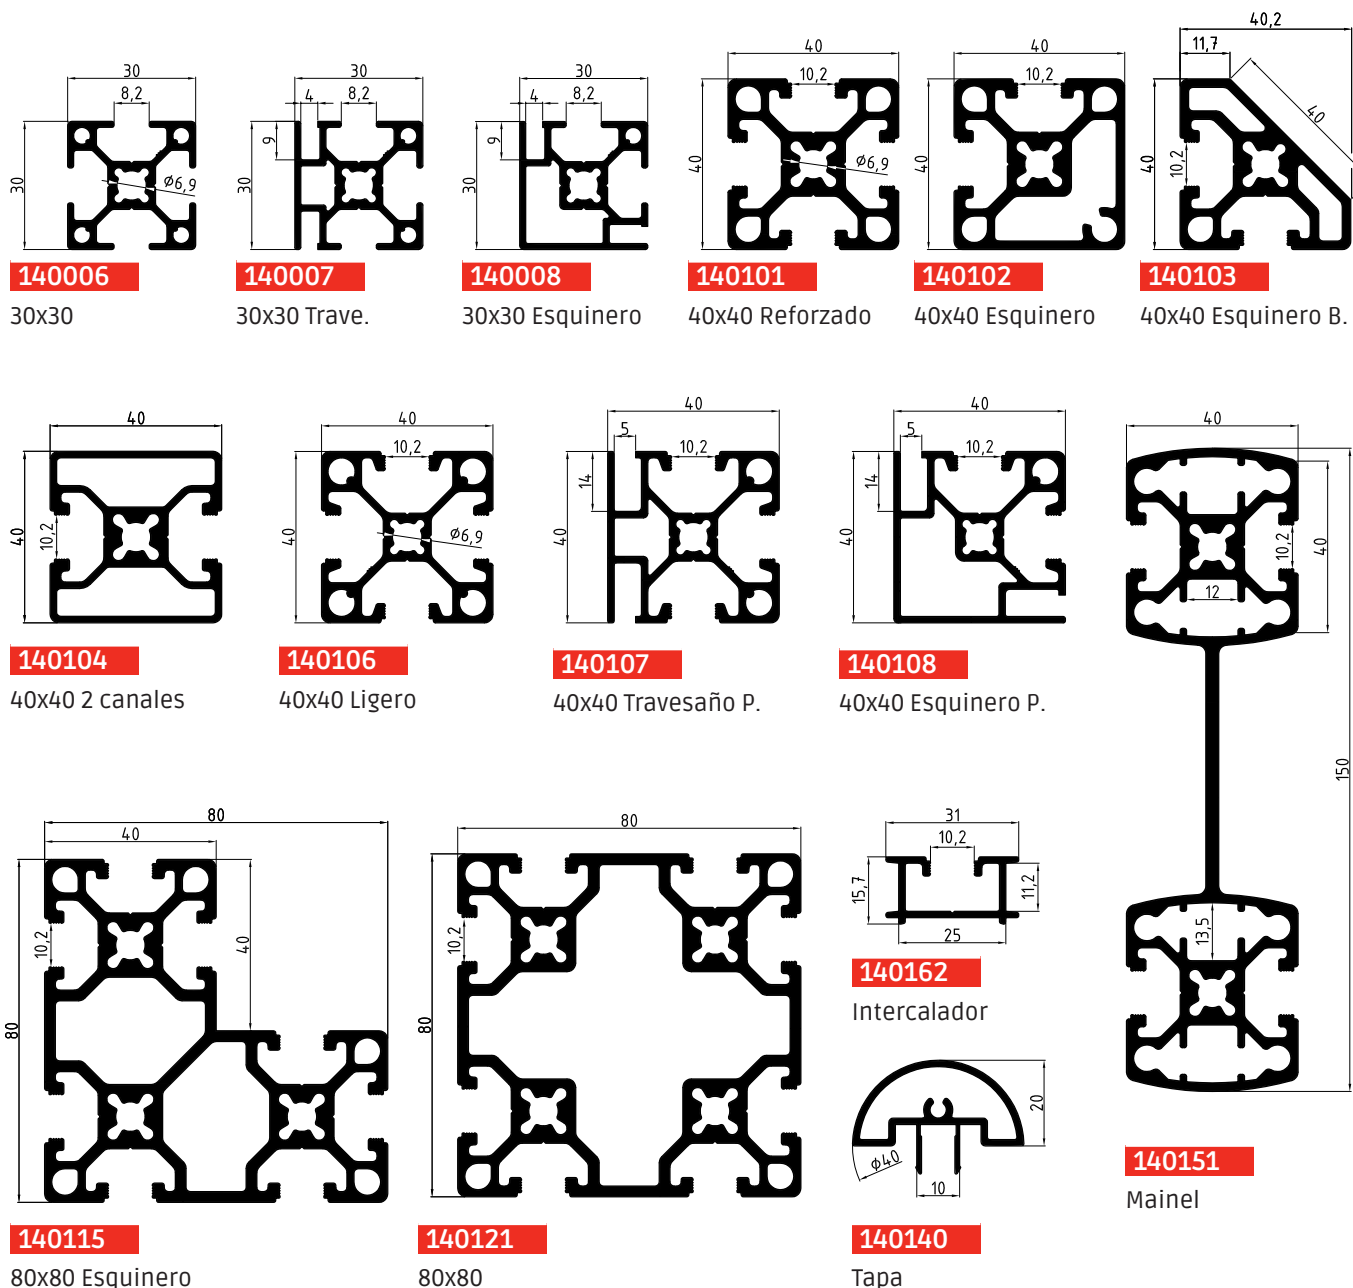




140105

60x40

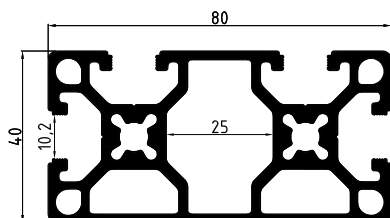


140112

80x40 1 cara lisa

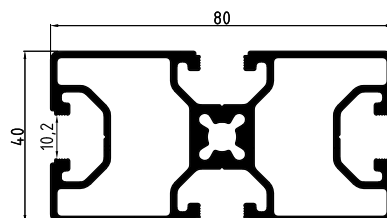


140110

80x40 4 canales

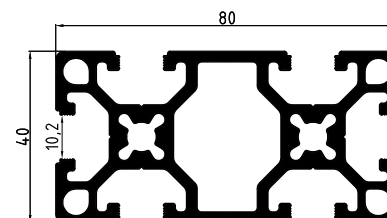


140111

80x40 6 canales




140132

Triangular




140255

Redondo Ø64,5 4 Canales




140173

45x25




140171

Esquinero vitrina




140172

Travesaño vitrina

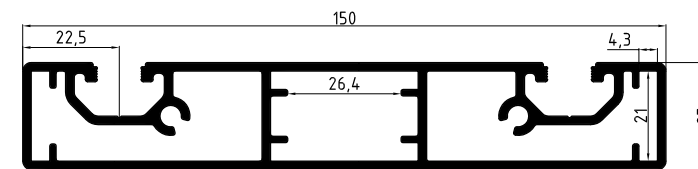


140174

150x25




140256

Redondo Ø64,5 2 Canales

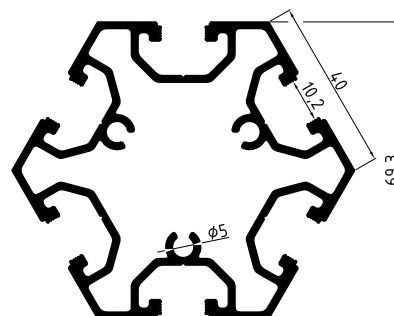


140131

Hexagonal

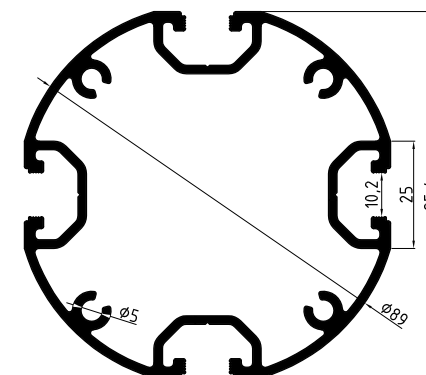


140133

Redondo Ø89

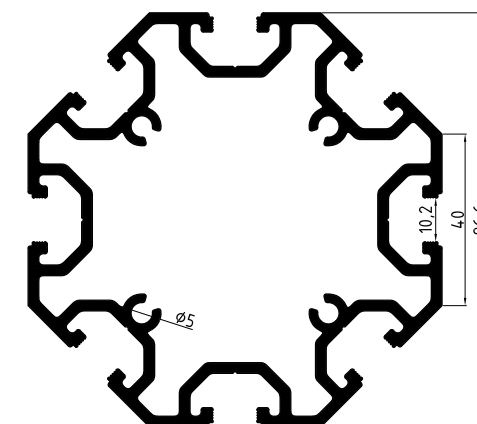


140130

Octogonal




140201

45x45




140202

45x45 3 canales




140205

45x26

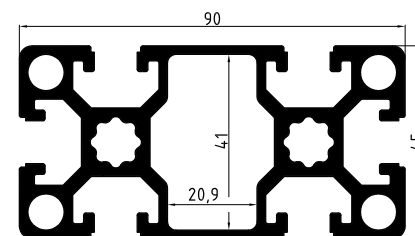


140231

90x45




140281

50x50

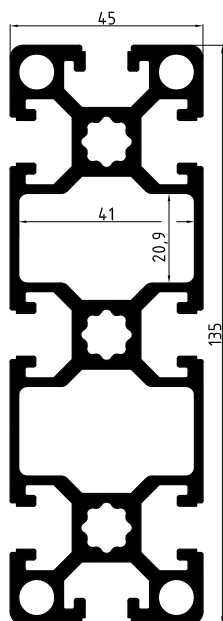


140241

135x45

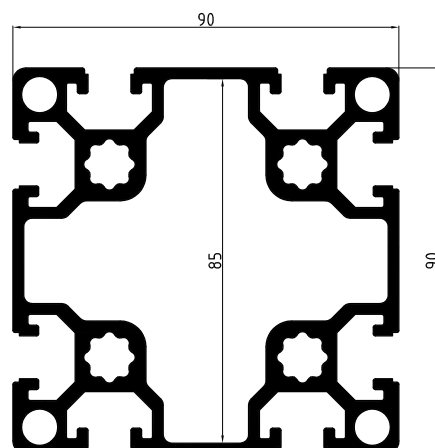


140232

90x90




140235

90x17




140221

60x45




140222

60x60

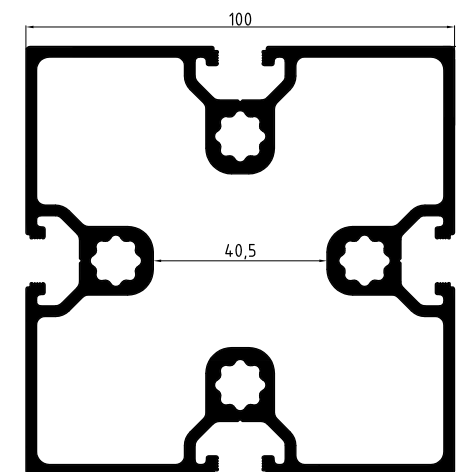


140283

100x100

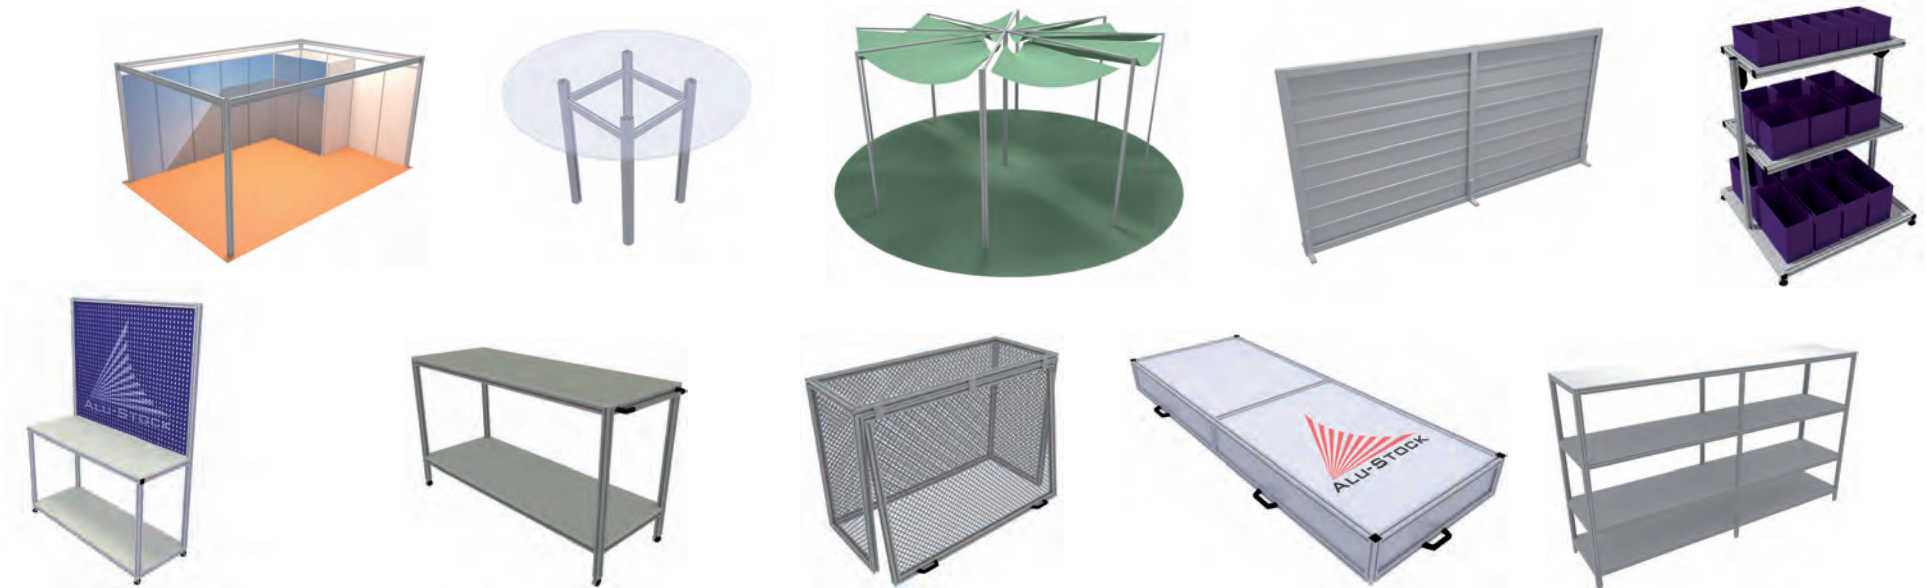

Más de 100 referencias de accesorios para realizar todo tipo de montajes y aplicaciones

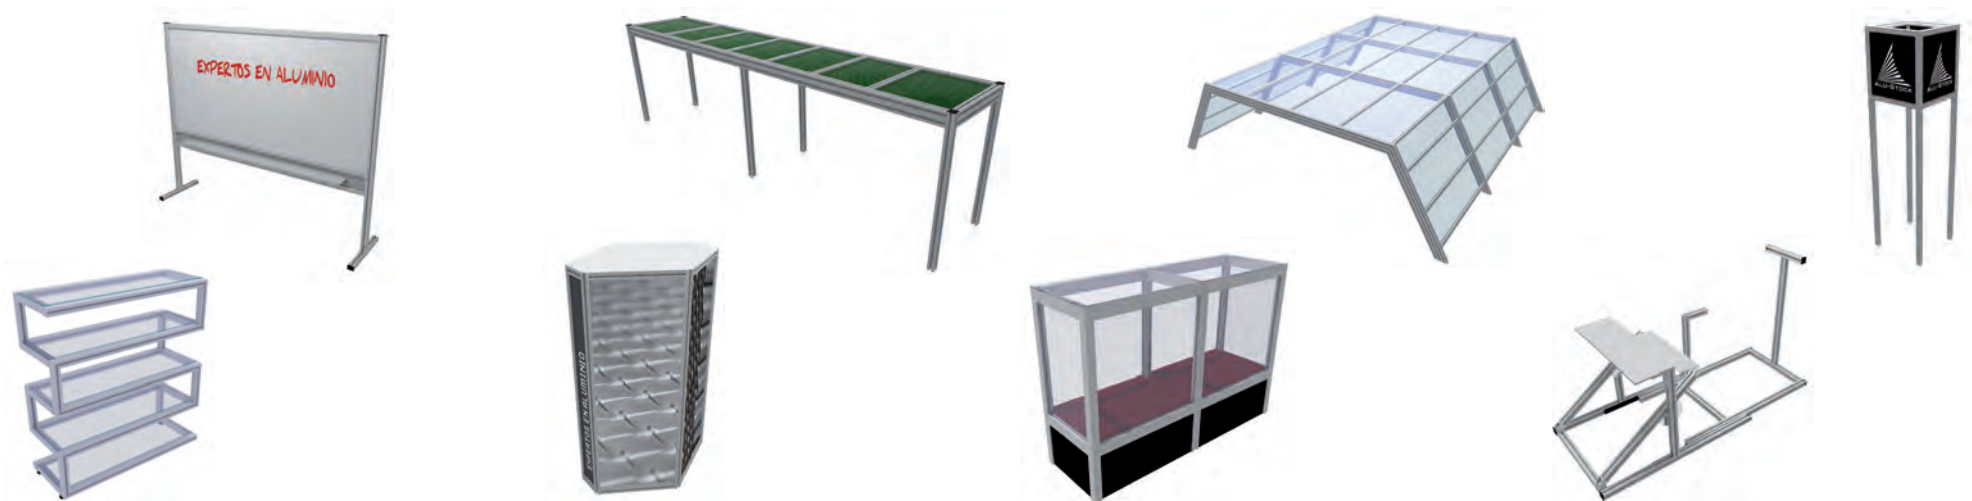

Perfiles normalizados de aluminio



**Ángulos
Lados Iguales**

	e								
l x l	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
15x15	✓								
20x20	✓	✓							
22x22			✓						
25x25	✓	✓	✓	✓					
30x30	✓	✓	✓	✓					
35x35		✓	✓						
40x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
50x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
55x55					✓	✓	✓		
60x60	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
70x70	✓			✓	✓	✓	✓		
75x75					✓	✓	✓		
80x80		✓				✓	✓		
90x90							✓	✓	
100x100						✓	✓	✓	
120x120								✓	



**Tubos
Redondos**

	e								
Øext x Øint	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
9,9		2,15							
12	1,0								
13	1,25								
15	✓								
16	✓								
18	✓								
20	✓	✓							
21			✓						
22	✓	✓	1,0						
24	✓								
25	✓	✓	2,5						
25,6				4,55					
26,5			3,1						
27				✓					
28	✓	✓	✓						
30	✓	✓	✓	✓	2,5				
32	✓		(2,5)	✓					

	e								
Øext x Øint	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
32,6			(3,2)						
33		2,5	3,5	✓					
35		✓	2,5	(5,5)					
36	✓								
36,2				(5,2)					
38	✓		✓						
40	✓	✓	✓	✓	2,5		✓		
42	✓	✓	3,5	(7,0)					
45		✓	2,5			8,5			
46			✓	(6,5)			✓		
47		✓							
48		✓	✓						
49		2,5							
50	✓	✓	✓	✓	2,5		✓		
52		✓	✓		✓				
54		✓							
55	✓	2,5		✓	(7,5)				
56			✓	✓					
57		(2,5)							
60	✓	✓	✓	✓	2,5		✓		
63			(2,5)			✓			

	e								
Øext x Øint	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
65	✓	2,5							
70	✓	2,5		✓	(15,0)	✓			
71						(17,0)			
75		2,5	✓						
76		✓				(15,0)			
80	✓	2,5	✓	✓			✓		
84	✓								
85		2,5		✓					
90	✓	2,5		✓				✓	
95		2,5							
96	✓								
100	✓	✓		✓	15,0	✓			
106		✓							
108		✓							
110		(2,5)		✓	6,5				
120		✓		✓	7,0	✓	✓		
125				✓					
126	✓								
130		2,5		✓			(15,0)		
135				✓					
139,7		✓							

	e								
Øext x Øint	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
140					✓			✓	
143								15,5	
150			✓		✓	7,0	✓	✓	
152					✓				
155			✓						
160					✓			✓	
168				✓					
170					✓				
180					✓			✓	
200					✓			✓	
210					✓				
250					✓				
260					✓				
273				✓					
300				✓					
312					✓				
355								12,5	
400								10,5	



**Ángulos Lados
Desiguales**

	e								
b x h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
14x9		✓							
20x10	✓								
25x7		(1,9)							
25x10		✓							
25x15		✓							
25x20	✓								
30x15	✓								
30x20		✓	✓	✓					
32x25			✓						
35x15	✓								
35x25			✓						
38x25			✓						
40x20		✓							
40x30				✓					
45x30				✓					
50x15		✓							
50x20		✓	✓						
50x25		✓	✓						
50x40				✓					
50x45		✓							

	e								
b x h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
60x15		✓							
60x30			✓		✓				
60x32		✓							
60x40	✓	✓	✓	✓	✓				
65x40							✓		
70x35		✓							
70x50					✓				
75x50					✓				
80x20		✓							
80x40		✓				✓			
85x25	1,7								
90x60	✓								
100x20		✓							
100x50			✓			✓			
100x75								9,5	
103x36		✓							
105x55					✓				
110x60				✓					
120x20		✓							
120x50								✓	
140x80				✓					
150x90								9,5	
180x70							✓	✓	
200x65							✓		
200x100								✓	



**Tubos
Rectangulares**

	e								
b x h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
20x10	✓								
20x15	✓								
25x12	✓								
25x15	✓								
30x10	✓								
30x15	✓								
30x20	✓	✓							
35x20	✓								
40x10	✓	✓							
40x25	✓	✓							
40x30	✓		✓						
40x34		(1,8)							
45x15	✓								
45x25	✓	✓							
50x15	(1,3)								
50x20	✓	✓	✓						
50x25	✓	✓	✓						
50x30	✓	✓	✓						
50x40	✓		✓						

	e								
b x h	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
55x15									
60x10									
60x20									
60x30									
60x35									
60x40									
70x20									
70x30		2,5							
70x50									
75x25									
80x15	(1,7)								
80x20			1,7						
80x30									
80x40									
80x50									
80x60									
90x50									
100x20									
100x25	1,7								
100x30									
100x40									
100x45									
100x50	2,5								
100x60									
100x80									
120x20									

Perfiles normalizados de aluminio



Perfiles En U

b x h	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
10x10	■								
15x15	■	■							
20x10	■								
20x20		■							
20x40	■								
25x15		■							
25x25		■							
30x15	■								
30x20			■						
30x30		■							
40x15	■								
40x20		■							
40x25			■						
40x40	■		■						

b x h	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
43,4x41,5	■								
43,5x30	■								
45x30		■							
50x20		■							
50x25		■	■						
60x20		■							
60x30				■	■				
60x40					■				
70x5		■							
70x14			(2,5)						
70x20		■							
70x50					(5,5)				
80x20		■							
80x40		■	■	■					
80x45						7,0			
90x50					■				
100x14			(2,5)						

b x h	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
100x20	■								
100x40		■	■	■					
100x45	■								
100x50	■				■	■			
120x30	■								
125x63						■			
130x50							■		
130x60							■		
150x50			4,5						
150x75							10/13		
160x80							■		
200x75							14,0		
200x100							12,0		
203,2x58,1						6,35			
254x76,2							9,5/12,7		
300x125						6/8			



Pletinas

L	e																
	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	40,0	50,0			
10	■																
13	■																
14		■															
15	■				(7)		■										
16	■																
18	■																
20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	(16)							
24							■										
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
28								16									
30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
35			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	26		
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
55				■													
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
65								■									
70	■			■			■			■	■	■	■	■			
75								■			■						
80				■			■	■	■	■	■	■	■	■			
85								■									
90								■		■	■	■	■	(45)			
100	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	27		
110		■															
120							■	■	■	■	■	■	■	■			
125					■				■	■							
130									■								
140		■							■	■	■	■	■				
150	■								■	■	■	■	■				
160								16									
175																	
180								■									
200								■	■	■	■	■					
250								■									
300								■									



Perfiles T

b x h	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
15x15	■								
20x20	■	■							
25x25	■								
30x30	■								
40x40		■		■					
50x50		■			■				
60x60			■						
70x50		■							
70x70		■							
80x80						6,4			
100x50		■							
100x52		■							
100x60					■				
100x70				■					
100x100								■	
104x80						(6/8)			
120x140			■						



Perfiles Doble T

h x b	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
46x25			2,5						
46,5x82			■						
80x60/50						■			



Tubos Cuadrados

L x L	e								
	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
15x15	■	■							
16x16	■								
20x20	■	■	■						
25x25	■	■	■						
30x30	■	■	■						
35x35	■	■	■						
40x40	■	■	■	■					
45x45	■	■	■						
50x50	■	■	■	■	■				
56x56			■						
60x60	■	■	■	■					
65x65	■	■	■						
70x70	■	■	■	■					
80x80		■	■	■	■		■		
90x90		■						■	
100x100		■		■	■				■
120x120	2,5	■	■	■	■				
135x135			■						
150x150			■	■	■		■		
160x160			■						
200x200					■				
205x205					■				
250x250						■			

■ Medida en stock
□ Medida bajo pedido y cantidad mínima
()

- Aleaciones habituales en stock: 6060/6063 T5 y 6082 T6.
- Longitud estándar: 6.050 mm.
Se puede ofrecer cortado a medida.
- Consúltenos si no encuentra la medida deseada.

EN AW	Espesor (mm)	Largo x Ancho (mm)	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
			2000x1000	2500x1250	3000x1500	3000x1000	2500x1250	3000x1500	3000x1000	2500x1250	3000x1500	3000x1000	2500x1250	3000x1500	3000x1000	2500x1250
1050	H14/H24		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	O / H111				■	■				■						■
	H18						■	■								
2017	T4								■	■		■				
	T451													■	■	■
2024	T3				■		■		■		■					
	T351														■	
5005	H22 Anodizable						■									
	H14/H24 Anodizable				■	■	■		■	■			■			
	H24 No nodizable				■					■						
5083	H111						■	■	■		■	■	■	■	■	■
5083	H321										■	■	■	■	■	■
5083	H34												■		■	
5754	H111		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H12/ H22/ H32			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	H34										■					
6082	T6				■		■	■	■	■	■	■	■	■		
	T651														■	■
7075	T6								■		■			■		
	T651												■		■	■

Consulte el stock de placas de espesores mayores de 10mm.

Si no encuentra la aleación, el espesor o formato deseado, consúltenos.





www.alu-stock.com
www.aluminio.com.es

Teléfono de atención al cliente:
902.1050.08

www.alu-stock.es

Alu-Stock Vitoria

Parque Ind. Júndiz-CTVi
C/Zorrolleta, 1B
01015 Vitoria-Gasteiz
(Álava)
T. 945 29 00 97
F. 945 29 00 88
@ alu-stock@alu-stock.es

Alu-Stock Madrid

P.I. San Marcos
C/Nobel, 2-4
28906 Getafe
(Madrid)
T. 916 916 415
F. 916 928 674
@ madrid@alu-stock.es

Alu-Stock Barcelona

P.I. Sesrovires
C/Marconi, 13
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)
T. 93 544 46 00
F. 93 544 45 24
@ barcelona@alu-stock.es